


- 技术要求
1. 铆接处镀层不能有脱皮现象.
 2. 2个插口体与外壳铆接后,同轴度允许为0.2mm.
 3. 零件无气泡,花癍,飞边,毛刺,缺料等缺陷.
 4. 包装要求参照SOP.

焊线图:

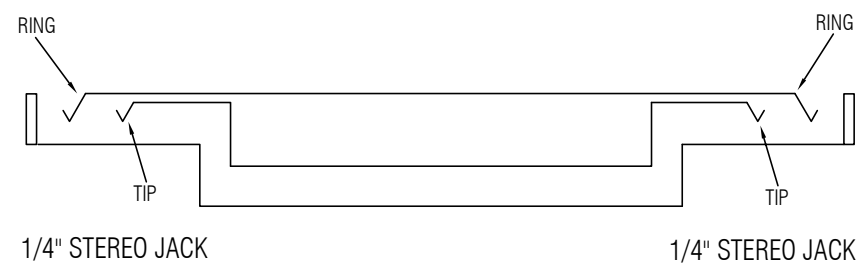

5	AVW1 8-077-004	固定套	2	借用NYS236
4	AVW1 8-034-818	外壳	1	借用NYS236
3	AVW1 7-746-067	插口体	2	借用NYS236
2	AVW1 7-742-108	接触片	1	借用NYS238
1	AVW1 7-742-103	接触片	1	借用NYS236
序号	代号	名称	数量	备注

更改标记 Changing Marker				更改单号 Changing Number		签名 Name		日期 Date		名称 Title YS238- 转换连接器 (CK3-CK3 (6.3))	图号 Dwg. No. AVW1 3.665.001	
设计 Designer Xia HP 2014.11.12				审核 Checker Abraham		批准 Ratifier		材料 Material 1/4" STEREO JACK TO 1/4" STEREO JACK ADAPTER			重量 Weight 26.7g	比例 Scale 2:1
										第 1 张 共 1 张 Page Total Pieces		
										宁波乐群电子有限公司 Ningbo Lequn Electronics Co.,Ltd.		