**列支敦士登(总部)**
NEUTRIK AG, Im alten Riet 143, 9494 Schaan
电话 +423 237 24 24,传真 +423 232 53 93,neutrik@neutrik.com

**中国**
优曲克科技(宁波)有限公司
浙江省宁波市海曙区石碶街道冯家村电话
电话+86 574 88250833,sales.ncn@neutrikgroup.com

**中国-深圳办公室**
深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷6栋B座607
电话 +86 574 88250833,sales.ncn@neutrikgroup.com

**中国-广州办公室**
广东省广州市花都区迎宾大道东侧碧桂园·星港国际A区1栋 1201房
电话 +86 574 88250833 sales.ncn@neutrikgroup.com

**北方、华东、西南**
北京、天津、陕西、山西、东三省、河南、河北、山东、
新疆、西藏、内蒙古、宁夏、甘肃、上海、浙江、江苏、
安徽、四川、重庆、云南、贵州
电话 +86 177 0669 1319, jinjin.wang@neutrikgroup.com
电话 +86 133 9660 7362, cassie.liu@neutrikgroup.com
电话 +86 180 6901 0928, darren.wu@neutrikgroup.com

**华南**
广东、湖北、湖南、江西
电话 +86 135 3757 5658, tony.yang@neutrikgroup.com
电话 +86 133 6283 8231, xiaowei.lu@neutrikgroup.com

福建、广州、佛山、中山、珠海
电话 +86 189 6786 6162, robin.huang@neutrikgroup.com
电话 +86 177 0669 1317, gordon.gong@neutrikgroup.com
电话 +86 133 0667 1280, bain.zou@neutrikgroup.com
电话 +86 177 0669 1320, sunny.ouyang@neutrikgroup.com
电话 +86 189 6623 6223, ocean.chen@neutrikgroup.com

产品目录 **2026.108**资料有权修改，恕不另行通知 © 2026 版权所有

# 产品指南

THE SMART WAY TO CONNECT

**联属公司**

**匈牙利**
**Neutrik Hungary Kft.**
Liszt Ferenc utca 35. I. em.1., 9022 Györ

**瑞士**
**Contrik AG**
Steinackerstrasse 35, 8902 Urdorf

**德国**
**CONNEX GmbH**
Elbestraße 12, 26135 Oldenburg

**美国**
**Major Custom Cable Inc.**
281 Lotus Drive, Jackson, Missouri, 63755

**www.rean-connectors.com**

REAN® 优瑞联

| | | |
|---|---|---|
| 电源<br>连接器 |  | P. 6 |
| 数据<br>连接器 |  | P. 16 |
| XLR<br>连接器 |  | P. 28 |
| TINY XLR<br>连接器 |  | P. 54 |
| 插头和<br>插座 |  | P. 58 |
| 扬声器<br>连接器 |  | P. 72 |
| 转换器和<br>RCA |  | P. 74 |
| DIN连接器和<br>双香蕉插头 |  | P. 80 |
| 舞台<br>跳线盒 |  | P. 84 |

# 品质 稳定 全系列

REAN®

## REAN

REAN 是领先的专业音视频连接器制造商 – NEUTRIK 认证的全球子品牌，覆盖全行业应用产品。

1986 年，REAN 公司成立于英国，研发生产连接器产品。

1998 年，NEUTRIK 收购了REAN 公司，并将 REAN 与 NEUTRIK 进行整合，将其作为品牌之一。

2021 年，NEUTRIK 决定将REAN 作为 NEUTRIK 的全球唯一连接器子品牌。

REAN 产品优势明显，拥有卓越的性价比，设计牢固，功能可靠。


在专业音频、灯光和数据信号连接器应用领域，我们进行了长期的技术研究，积累了丰富的经验，配备有最为先进的连接器生产设备。NEUTRIK 高效的物流体系和全球的销售网络，为客户提供充足的库存和更短的产品交期。REAN是经济型应用的完美替代解决方案。

NEUTRIK 认证品牌 REAN。

AUDIO LIGHTING DIGITAL SIGNAGE INDUSTRY

THE SMART WAY TO CONNECT


人体工学快锁


反锁尾套

## 户外应用 - X IP66系列电源连接器


RCAC3F-X-010-S



RCAC3F-X-010-L


RCAC3M-X-010-S



RCAC3M-X-010-L

- 具有分断能力的真正干线连接器（CBC）
- 完整系统的输入输出连接器
- 产品支持热插拔
- IP 66 户外防护等级
- 反锁尾套设计，符合IEC 60320 标准
- 快速坚固的锁定系统
- V0材料，良好的阻燃性能

**RCAC3F-X-010-***



**RCAC3M-X-010-***

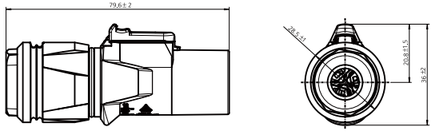

THE SMART WAY TO CONNECT

## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **X IP66系列电源** | |
| RCAC3F-X-010-S | 可锁的电源母头连接器,支持小线径, 采用V0材料，IP66等级防护 |
| RCAC3F-X-010-L | 可锁的电源母头连接器,支持大线径, 采用V0材料，IP66等级防护 |
| RCAC3M-X-010-S | 可锁的电源公头连接器,支持小线径, 采用V0材料，IP66等级防护 |
| RCAC3M-X-010-L | 可锁的电源公头连接器,支持大线径, 采用V0材料，IP66等级防护 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后加 -0，需整100订购。

## 规格

### 电

| | | |
|---|---|---|
| 触点数量 | 2 + PE | |
| 触点电阻 | ≤ 2 mΩ | |
| 绝缘强度 | 4 kV dc / 2.8 kV ac | |
| 绝缘电阻 | > 0.1 GΩ | |
| 额定电流电压 | EN 60320-1: 16 A 250 V AC | |
| | UL 60320-1: 20 A 250 V AC | |

### 机械

| | | |
|---|---|---|
| 使用寿命 | > 5'000 次循环 | |
| 锁定方式 | 扭锁 | |
| 电缆外径范围 | 8 - 10 mm ( - S) | 10 - 12 mm ( - L) |
| 接线 | 螺丝端子 | |
| UL线径规格 | SJOOW 14 AWG ( - S) | SJOOW 12 AWG ( - L) |
| VDE线径规格 | H05VV-F 3G 1.5mm² ( - S) | H05VV-F 3G 2.5mm² ( - L) |
| | H07RN-F 3G 1.5mm² ( - S) | |

### 材料

| | |
|---|---|
| 触点 | 铜合金 |
| 外壳 | 聚酰胺 |
| 内芯 | 聚酰胺 |
| 触点镀层 | 镀银 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 可燃性 | UL 94V-0 |
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 防护等级 | IP66 (与气密性电源/X系列底座连接器配合) |




## 户 外 应 用 气 密 性 系 列 电 源


RRAC3F-X-010



RRAC3F-X-011


RRAC3M-X-010



RRAC3MF-X-010

- 气密性保护，适用于舞台照明应用
- 采用UL94 V-0级材料，符合IEC62368-1标准的设备组件
- 电源母座提供工业标准的D型安装尺寸
- 与X IP66系列电源连接器配合使用时，达到IP66等级防护
- UL / VDE认证


**RRAC3F-X-010**

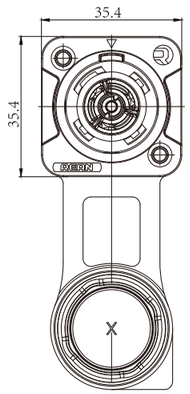


**RRAC3F-X-011**

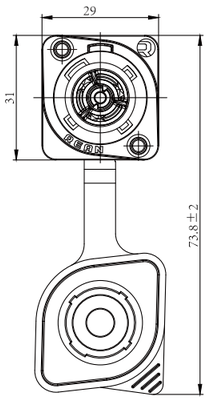


**RRAC3MF-X-010**

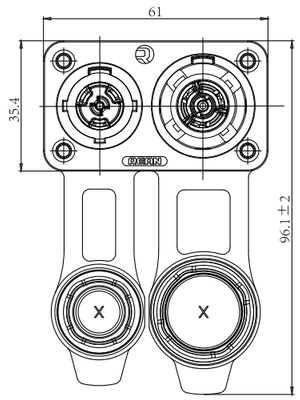


THE SMART WAY TO CONNECT





## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **气密性系列电源** | |
| RRAC3F-X-010 | 可锁的电源输出底座连接器，采用V0材料，拥有出色的防火等级 |
| RRAC3F-X-011 | 可锁的电源输出底座连接器，采用V0材料，拥有出色的防火等级，工业标准D型安装尺寸 |
| RRAC3M-X-010 | 可锁的电源输入底座连接器，采用V0材料，拥有出色的防火等级 |
| RRAC3MF-X-010 | 可锁的输入输出组合电源底座连接器，采用V0材料，拥有出色的防火等级 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后加 -0，需整100订购。

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点数量 | 2 + PE |
| 接触电阻 | ≤ 2 mΩ |
| 绝缘电阻（经湿热测试后） | > 1 GΩ |
| 绝缘强度 | 4 kV dc / 2.8 kV ac |
| 额定电流电压 - 欧洲 | EN 60320-1: 16 A 250 V AC |
| 额定电流电压 - 美国 | UL 60320-1: 20 A 250 V AC |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 5'000 次循环 |
| 锁定方式 | 扭锁 |
| 接线 | 平插片 6.35 x 0.8 mm |


### 材料

| | |
|---|---|
| 触点电镀 | 银 |
| 触点 | 铜合金 |
| 外壳 | 聚酰胺 |
| 锁材质 | 不锈钢 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可燃性 | UL94 V-0 |
| 防护等级 | IP65和气密性 |


人体工学快锁


反锁尾套


耐用的密封盖


V0材料

## 户 外 应 用 - X 系 列 电 源 连 接 器


RCAC3F-X-000


RCAC3M-X-000



RRAC3F-X-000
和 RA-X-003


RRAC3M-X-000
和 RA-X-001


- 具有分断能力的真正干线连接器（CBC）
- 完整系统的输入输出连接器
- 产品支持热插拔
- IP 65 户外防护等级
- 反锁尾套设计，符合IEC 60320 标准
- 快速坚固的锁定系统
- V0材料，良好的阻燃性能





**RCAC3F-X**

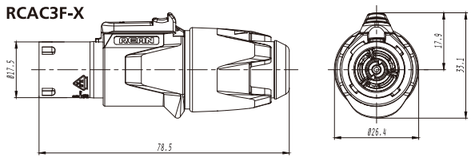



**RRAC3F-X**

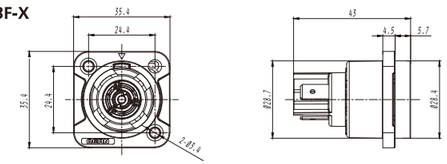


**RCAC3M-X**

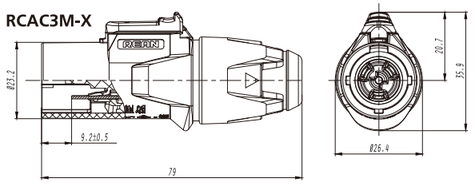


**RRAC3M-X**

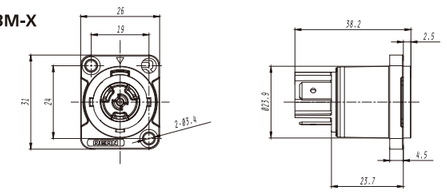






## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **电缆连接器** | |
| RCAC3F-X-000 | 可锁的电源输入电缆连接器，母头，螺丝接线端，IP 65 |
| RCAC3M-X-000 | 可锁的电源输入电缆连接器，公头，螺丝接线端，IP 65 |
| **底座连接器** | |
| RRAC3F-X-000 | 设备输出插口，母座，1/4" 平插片, 电源输出 |
| RRAC3M-X-000 | 设备输入插口，公座，1/4" 平插片, 电源输入 |

备注：以上产品为散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购；单独包装，订购请在型号后面加 -1 。

## 配件



**RA-X-001**

RRAC3M-X-000 底座密封盖， IP 65



**RA-X-003**

RRAC3F-X-000 底座密封盖， IP 65

| 规格 | 电缆连接器 | 底座连接器 |
|---|---|---|
| **电** | | |
| 触点数量 | 2 + PE | 2 + PE |
| 单个触点额定电流 | 20 A rms [1] | 20 A rms [1] |
| 额定电压 | 250 V ac | 250 V ac |
| 绝缘强度 | 4 kV dc / 2.8 kV ac | 4 kV dc / 2.8 kV ac |
| 触点电阻 | ≤ 2 mΩ | ≤ 2 mΩ |
| 绝缘电阻 (经湿热测试后) | >0.1 GΩ | >1 GΩ |
| **机械** | | |
| 锁定方式 | 快锁 | 快锁 |
| 使用寿命 | > 5'000 次循环 | > 5'000 次循环 |
| 电缆外径范围 | 6 - 12 mm | - |
| 接线 | 螺丝端子 | 扁平片( 6.35 x 0.8 mm ) |
| | 线缆尺寸 1.0 - 2.5 mm² / AWG 12 | - |
| **材料** | | |
| 外壳 | 聚酰胺 | 聚酰胺 |
| 内芯 | 聚酰胺 | 聚酰胺 |
| 触点 | 合金铜 | 合金铜 |
| 触点镀层 | 镀银 | 镀银 |
| 夹线套 | PBT | - |
| **环境** | | |
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C | |
| 可燃性 | UL 94V-0 | |

[1]：设备耦合器符合 IEC 60320 限于16 A ac




## 电 源 连 接 器 - G 系 列


RCAC3I-G-002-S



RCAC3I-G-002-L


RCAC3O-G-002-S



RCAC3O-G-002-L

- 简易可靠的扭转锁定系统
- 色码区分产品，电源输入和输出具有不同的锁键，避免短路
- 通过 IEC EN 60320-1 / UL 60320-1 / CSA C22.2 No. 60320-1 认证，
  因此可作为符合 IEC 60799 / UL 817 标准的电线组件和符合 IEC 62368-1 标准的设备组件使用
- 适配电缆直径为 6 mm 至 16 mm

**RCAC3I-G-002-***

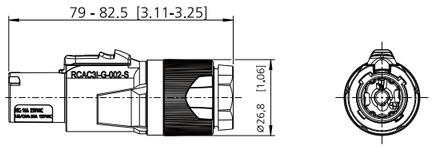


**RCAC3O-G-002-***

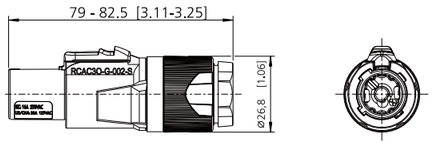




## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **电源连接器** | |
| RCAC3I-G-002-S | 符合 IEC EN 60320-1 标准的电缆连接器，蓝色外壳扭锁设计，电源输入 |
| RCAC3I-G-002-L | 符合 IEC EN 60320-1 标准的电缆连接器，蓝色外壳气密设计，电源输入，支持大线经 |
| RCAC3O-G-002-S | 符合 IEC EN 60320-1 标准的电缆连接器，灰色外壳扭锁设计，电源输出 |
| RCAC3O-G-002-L | 符合 IEC EN 60320-1 标准的电缆连接器，灰色外壳气密设计，电源输出，支持大线经 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购。

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点电阻 | ≤ 2 mΩ |
| 绝缘强度 | > 3 kVac (插拔后) |
| 绝缘电阻 | > 10 GΩ (初始) |
| 触点数量 | 2 + PE |
| 额定电流电压 - 欧洲 | IEC/EN 60320-1: 16 A 250 V AC, CBC |
| 额定电流电压 - 美国/加拿大 | UL 60320-1: 20 A 127 V AC |
| | cUL CSA C22.2 No. 60320-1: 20 A 127 V AC |

### 机械

| | |
|---|---|
| 电缆外径 | 6 - 12 mm (-S) / 10 - 16 mm (-L) |
| 使用寿命 | 5000 次插拔 |
| 电线尺寸 (mm²) | 1.5 – 2.5 mm² (-S) / 2.5 mm² (-L) |
| 电线尺寸 (AWG) | 14 AWG (-S) / 14 - 12 AWG (-L) |
| 锁紧装置 | 扭锁 |
| 接线 | 螺丝终端 |

### 材料

| | |
|---|---|
| 外壳 | 聚丙烯/TPE |
| 内芯 | 聚酰胺 |
| 触点 | 铜合金 |
| 触点镀层 | 镀银 |
| 夹线套 | 聚丙烯 |
| 锁材质 | 锌压铸 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可燃性符合UL 94 | V-0 |
| 防护等级 | IP 20 |





## 电 源 连 接 器 - G 系 列



RCAC3I-G-001



RRAC3I-G-000




RCAC3O-G-001




RRAC3O-G-000

- 高电流容量，额定为 20A / 250V ac
- 增强型锁闩采用更符合人体工程学的防脱落设计，提高了实用性
- 色码区分产品，电源输入和输出具有不同的锁键，避免短路
- 通过 UL/VDE 认证，全 V0 材料提供额外的安全保障
- 卡盘式夹线套，带来可靠的电缆保持力

**RCAC3I-G / RCAC3O-G**

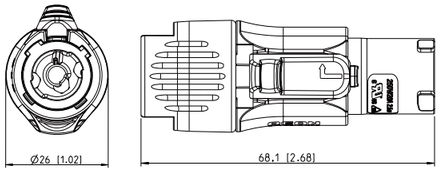


**RRAC3I-G / RRAC3O-G**

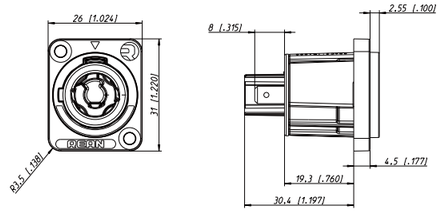




## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **电源连接器** | |
| RCAC3I-G-001 | 电缆连接器，蓝色外壳扭锁设计，螺丝接线端，电源输入 |
| RRAC3I-G-000 | 底座连接器，蓝色外壳气密设计，扁平焊片端，电源输入 |
| RCAC3O-G-001 | 电缆连接器，灰色外壳扭锁设计，螺丝接线端，电源输出 |
| RRAC3O-G-000 | 底座连接器，灰色外壳气密设计，扁平焊片端，电源输出 |

备注：电缆连接器提供 -L版本，适配线径为 10 - 12 mm 的线缆；以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购。

| 规格 | 电缆连接器 | 底座连接器 |
|---|---|---|
| **电** | | |
| 触点数量 | 2 + PE | 2 + PE |
| 单个触点额定电流 | 20 A rms | 20 A rms |
| 额定电压 | 250 V | 250 V |
| 绝缘强度 | 4 kV ac | 4 kV ac |
| 触点电阻 | ≤ 3 mΩ | ≤ 3 mΩ |
| 绝缘电阻 (经湿热测试后) | > 1 GΩ | >0.1 GΩ |
| **机械** | | |
| 锁定方式 | 快锁 | 快锁 |
| 电缆外径范围 | 6 - 12 mm | - |
| 接线 | 螺丝端子或焊接 | 扁平片（4.8 x 0.5 mm）或焊接 |
| | 线缆尺寸 4 mm² / 14 AWG | |
| **材料** | | |
| 外壳 | PA6+30% GF | HC聚合物HB |
| 内芯 | PA6+30% GF | PA6+30% GF |
| 触点 | 青铜 | 青铜 |
| 触点镀层 | 镀银 | 镀银 |
| 夹线套 | PA6+30% GF | POM |
| **环境** | | |
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C | |
| 可燃性 | 符合 IEC68-2-20 | |





## 户 外 应 用 - U S B 连 接 器



RRUSBA-Z-000



- 适用于恶劣和严苛环境的 USB 2.0 系统
- 采用UL94 V-0级材料
- 坚固的压铸外壳，配以时尚的黑色电镀
- 连接时，若橡胶盖处于闭合状态，可达到 IP65 防护等级
- 具备气密保护功能

**RRUSBA-Z-000**

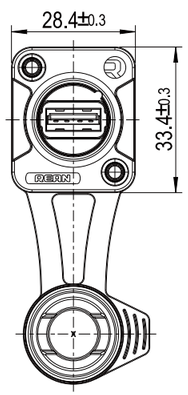

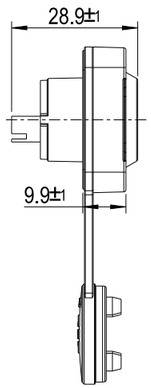






## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **USB底座连接器** | |
| RRUSBA-Z-000 | USB 2.0底座连接器，IP65防水功能和气密功能，盐雾要求达到300H |

备注： 以上产品提供散包装，订购请在型号后加 -0，需整100订购。

| 规格 | 底座连接器 |
|---|---|
| **机械** | |
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 底座类型 | D |
| **材料** | |
| 触点电镀 | 金 |
| 触点 | 黄铜 |
| 外壳 | 锌合金 |
| 外壳电镀 | 黑 |
| 塑料外壳 | PA |
| 底座类型 | 硅胶 |
| **环境** | |
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可燃性 | UL94 V-0 |
| 防护等级 | IP65 和气密性 (装配防水橡胶盖) |




## 户外应用 - 快装系列数据连接器


RCEM-Z-200



RCEF-Z-100S


RRE8F-Z-111S



RRE8FF-Z-110S

- 按键在电缆连接器上，现场操作更方便
- 采用UL94 V-0级材料
- Cat5e网络性能
- 提供IP65等级防护和气密性保护
- 耐用的镀黑压铸外壳，多种后端连接方式可选


**RCEM-Z-100S**

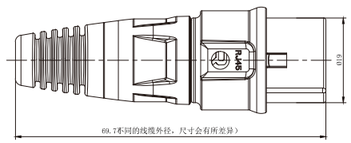


**RCEF-Z-100S**

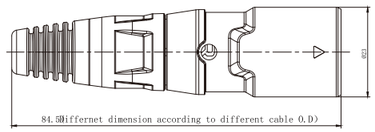


**RRE8F-Z-111S**

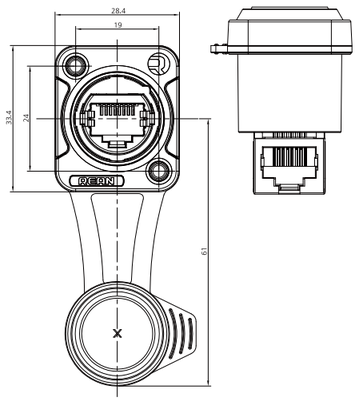


## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **RJ45电缆护套** | |
| RCEM-Z-100S | RJ45电缆连接器护套，镀黑外壳，IP65防护等级 |
| RCEF-Z-100S | RJ45电缆连接器（带RJ45端子），空中对接，镀黑外壳，IP65防护等级 |
| RCEM-Z-200 | RJ45电缆连接器护套，镀铬外壳，内防水结构，IP66防护等级 |
| **RJ45底座连接器** | |
| RRE8F-Z-110S | RJ45直通插座，D型法兰，IP65防护等级和气密性保护 |
| RRE8F-Z-111S | RJ45直通插座，90°上接，D型法兰，IP65防护等级和气密性保护 |
| RRE8F-Z-112S | RJ45牛角型插座，D型法兰，IP65防护等级和气密性保护 |
| RRE8FF-Z-110S | RJ45组合直通插座，法兰无锁闩，IP65防护等级和气密性保护 |
| RRE8FF-Z-111S | RJ45组合直通插座，90°上接，法兰无锁闩，IP65防护等级和气密性保护 |

备注： 以上产品提供散包装，订购请在型号后加 -0，需整100订购。

| 规格 | 电缆连接器 | 底座连接器 |
|---|---|---|
| **电** | | |
| 触点额定电流 | 1.5 A | 1.5 A |
| 接触电阻 | < 100 mΩ | < 100 mΩ |
| 绝缘电阻 | > 0.5 GΩ | > 0.5 GΩ |
| 绝缘强度 | 1 kV dc | 1 kV dc |
| 额定电压 | < 50 V | < 50 V |
| 频率范围 | 1 – 100 MHz | 1 – 100 MHz |
| 传输性能 | CAT 5e | CAT 5e |
| | （以上为RCEF-Z-100S电气性能） | |
| **机械** | | |
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 插 / 拔力 | ≤ 80 N | ≤ 80 N |
| 电缆外径范围 | 5.0 - 8.0 mm | 面板厚度 10 mm |
| 锁紧装置 | —— | 闩式锁 / 无锁闩 |
| 接线 | —— | 直通/ 直通 90° 上接 / 2.54 mm 牛角插 2x4针 |
| 底座类型 | —— | D |
| **材料** | | |
| 触点电镀 | —— | 金 |
| 触点 | —— | 青铜 |
| 外壳 | 锌 | 锌 |
| 内芯 | 聚甲醛(POM) | PA66 |
| 外壳电镀 | 黑 | 黑 |
| **环境** | | |
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C | -30°C 至 +80°C |
| 可燃性 | —— | UL94 V-0 |
| 防护等级 | IP65 / IP66(连接状态) | IP65和气密性 |
| 符合标准 | —— | TIA/EIA 586B, IEC11801 |







THE SMART WAY TO CONNECT




## 户 外 应 用 - 气 密 性 系 列 数 据 连 接 器


RCEM-Z-010



RCEM-Z-011


RRE8F-Z-010


RRE8FF-Z-016


- 气密性保护，适用于舞台照明应用
- 采用UL94 V-0级材料
- Cat5e网络性能
- IP65等级防护和耐用的压铸外壳
- 电缆连接器采用内防水结构，线缆任意角度折弯，水都不会进入连接器内部

**RCEM-Z-01***

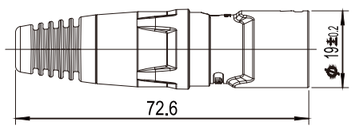


(Differnet dimension according to different cable O.D)

**RRE8F-Z-010**

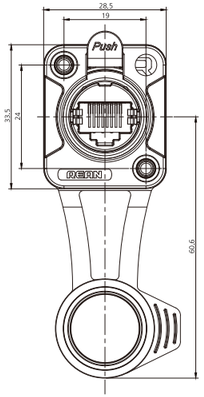


**RRE8F-Z-012**

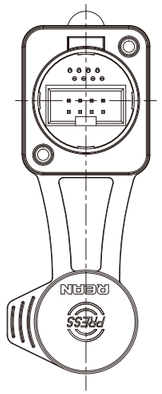


THE SMART WAY TO CONNECT





## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **电缆护套** | |
| RCEM-Z-010 | 耐用的RJ45电缆连接器护套，IP65防护等级和内防水结构，镀铬外壳 |
| RCEM-Z-011 | 耐用的RJ45电缆连接器护套，IP65防护等级和内防水结构，镀黑外壳 |
| **底座连接器** | |
| RRE8F-Z-010 | RJ45直通插座，D型法兰带锁闩，IP65防护等级和气密性保护 |
| RRE8F-Z-011 | RJ45直通插座，90°上接，D型法兰带锁闩，IP65防护等级和气密性保护 |
| RRE8F-Z-012 | RJ45牛角型插座，D型法兰带锁闩，IP65防护等级和气密性保护 |
| RRE8FF-Z-010 | RJ45组合直通插座，法兰带锁闩，IP65防护等级和气密性保护 |
| RRE8FF-Z-011 | RJ45组合直通插座，90°上接，法兰带锁闩，IP65防护等级和气密性保护 |
| RRE8FF-Z-012 | RJ45组合牛角型插座，法兰带锁闩，IP65防护等级和气密性保护 |
| RRE8FF-Z-016 | RJ45组合PH-8A插座，法兰带锁闩，IP65防护等级和气密性保护 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后加-0，需整100订购。

| 规 格 | 电缆护套 | 底座连接器 |
|---|---|---|
| **电** | | |
| 触点额定电流 | - | 1.5 A |
| 接触电阻 | - | < 100 mΩ |
| 绝缘电阻 | - | > 0.5 GΩ |
| 绝缘强度 | - | 1 kV dc |
| 额定电压 | - | < 50 V |
| 频率范围 | - | 1 – 100 MHz |
| 传输性能 | - | CAT 5e / 1000Mbps<br>（RRE8FF-Z-012/016，取决于系统架构） |
| **机械** | | |
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 插 / 拔力 | ≤ 60 N | ≤ 60 N |
| 面板厚度 | - | 9.5 mm |
| 锁紧装置 | - | 闩式锁 |
| 接线 | - | 直通/ 直通 90° 上接 / 2.54 mm 牛角插 2x4针 / PH-8A |
| 底座类型 | - | D |
| 线缆外径 | 5.0 – 7.0 mm | - |
| **材料** | | |
| 触点电镀 | - | 金 |
| 触点 | - | 青铜 |
| 外壳 | 锌合金 | 锌 |
| 内芯 | - | PA66 |
| 外壳电镀 | 铬(-010)/黑(-011) | 黑 |
| **环境** | | |
| 运行温度 | -20°C 至 +70°C | -30°C 至 +80°C |
| 可燃性 | - | UL94 V-0 |
| 防护等级 | IP65 | IP65和气密性 |
| 符合标准 | - | TIA/EIA 586B, IEC11801 |




## 户 外 应 用 - Z 系 列 数 据 连 接 器




RCEM-Z-000





RRE8F-Z-000

- 适用于严苛环境下的耐用密封RJ45防护系统
- 为脆弱的RJ45水晶头提供保护，确保以太网连接稳定
- D型金属法兰底座，质量可靠
- 连接状态下或底座套上密封盖，产品防护等级符合IP65
- UL94 V-0 等级材料
- 压铸外壳的电缆连接器护套，适配绝大部分水晶头

**RCEM-Z-00***




**RRE8M-Z-00***

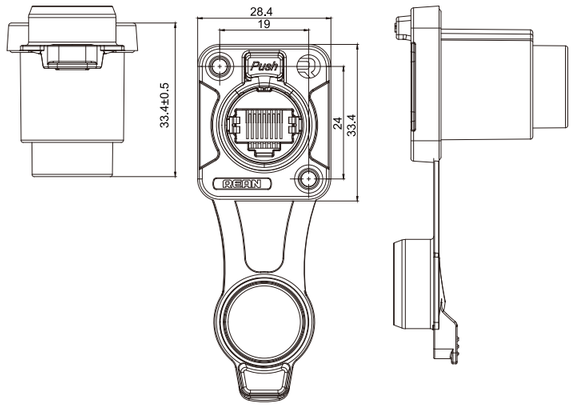




## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **RJ45电缆护套** | |
| RCEM-Z-000 | 耐用的RJ45电缆连接器护套，IP65防护等级，镀铬外壳，REAN塑料装单独包装 |
| RCEM-Z-001 | 耐用的RJ45电缆连接器护套，IP65防护等级，镀黑外壳，REAN塑料装单独包装 |
| **RJ45底座连接器** | |
| RRE8F-Z-000 | 耐用的RJ45 D型密封直通，IP65防护等级，镀铬外壳，含密封盖，REAN塑料装单独包装 |
| RRE8F-Z-001 | 耐用的RJ45 D型密封直通，IP65防护等级，镀黑外壳，含密封盖，REAN塑料装单独包装 |


备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购

| 规 格 | 电缆护套 | 底座连接器 |
|---|---|---|
| **电** | | |
| 接触电阻 | - | ≤ 100 mΩ |
| 绝缘强度 | - | 1kV dc |
| 频率范围 | - | 1 – 100 MHz |
| 绝缘电阻 | - | > 5 GΩ (初始) |
| 单个触点额定电流 | - | 1.5 A |
| 额定电压 | - | < 50 V |
| 传输性能 | - | CAT 5e |
| **机械** | | |
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 插/拔力 | ≤ 60 N | ≤ 60 N |
| 电缆外径范围 | 5.0 - 8.0 mm | - |
| 接线 | - | 直通式 |
| 锁定装置 | - | 闩式锁 |
| 安装方向 | - | 前板安装 |
| 底座形状 | - | D 型 |
| **材料** | | |
| 外壳 | 锌压铸 | 锌压铸 |
| 外壳镀层 | 铬 ( -000 ) / 黑 (-001)镀层 | 铬 ( -000 ) / 黑 (-001)镀层 |
| 夹线套 | 聚缩醛 ( POM ) | - |
| 触点 | - | 青铜 |
| 触点镀层 | - | 镀金 |
| 内芯 | - | 聚酰胺 (UL94-V0) |
| 锁材质 | - | 锌压铸 |
| **环境** | | |
| 可燃性 | UL 94-V0 | |
| 防护等级 | IP65 (连接或套上密封盖的状态下) | |
| 符合标准 | TIA/EIA 586B, IEC 11801 | |
| 运行温度 | -30 °C 至 +80 °C | |

THE SMART WAY TO CONNECT





## 电 缆 护 套



RE8MY-1

- 适配绝大部分RJ45水晶头的电缆连接器护套
- 工业应用设计，为脆弱的水晶头提供保护，确保稳定连接
- 镀铬或镀黑外壳
- 电缆连接器护套不包含RJ45水晶头


**RE8MY-1**

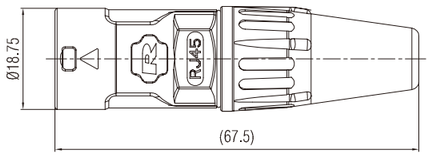






## 底 座 - D 系 列




RRE8F-D-000



RRE8F-D-001

- 符合 Cat 5e 的 TIA / EIA 568B 和 ISO / IEC 11801 标准
- D 型标准法兰
- 可靠的闩式锁系统
- 水平或垂直 PCB 安装产品

**RRE8F-D-001**

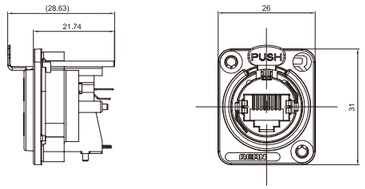






## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **RJ45 电缆护套** | |
| RE8MY-1 | 电缆连接器护套，不含水晶头，镀铬外壳 |
| RE8MY-1-B | 电缆连接器护套，不含水晶头，镀黑外壳 |
| **RJ45 底座连接器** | |
| RRE8F-D-000 | 耐用的RJ45直通插座，D型金属法兰，闩式锁 |
| RRE8F-D-001 | 耐用的RJ45插座，D型金属法兰，垂直PCB安装，闩式锁 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购

| 规格 | 电缆护套 | 底座连接器 |
|---|---|---|
| **电** | | |
| 接触电阻 | - | ≤ 10 mΩ |
| 绝缘强度 | - | 1kV dc |
| 频率范围 | - | 1 – 100 MHz |
| 绝缘电阻 | - | > 0.5 GΩ |
| 单个触点额定电流 | - | 1.5 A |
| 额定电压 | - | < 50 V |
| 传输性能 | - | CAT 5e |
| **机械** | | |
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 插/拔力 | ≤ 20 N | ≤ 20 N |
| 电缆外径范围 | 4.0 - 8.0 mm | 面板厚度 最大 4 mm 0.16' |
| 接线 | - | 水平或垂直PCB |
| 锁定装置 | - | 闩式锁 |
| 安装方向 | - | 前板安装 |
| 底座形状 | - | D 型 |
| 以太网供电 | - | PoE+ 符合 IEEE 802.3at |
| **材料** | | |
| 外壳 | 锌合金 | 锌合金 |
| 外壳镀层 | 铬或黑 | 黑 |
| 夹线套 | 聚缩醛 ( POM ) | - |
| 触点 | - | 青铜 |
| 触点镀层 | - | 金 |
| 内芯 | - | PBTP 15 % GR |
| 锁材质 | - | 锌压铸 |
| 按键 | - | 65 Mn 钢 |
| 按键电镀 | - | 镍 |
| **环境** | | |
| 可燃性 | 符合 UL 94 V-0 | |
| 符合标准 | TIA/EIA 586B, IEC11801 | |
| 运行温度 | -30 °C 至 +80 °C | |



THE SMART WAY TO CONNECT




## 数 据 底 座 - A / B 系 列



RRE8F-A-000


RRE8F-A-001



RRE8F-B-000

- CAT5E 性能
- 极具性价比的以太网底座连接解决方案
- 工业标准 A 型面板开孔和 PCB 安装

**RRE8F-A-000**




**RRE8F-B-001**

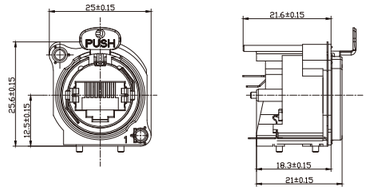


THE SMART WAY TO CONNECT





## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **RJ45底座连接器** | |
| RRE8F-A-000 | RJ45 底座连接器，A 系列开口，闩式锁，水平 PCB 安装 |
| RRE8F-A-001 | RJ45 底座连接器，A 系列开口，闩式锁，垂直 PCB 安装 |
| RRE8F-B-000 | RJ45 底座连接器，B 系列开口，闩式锁，水平 PCB 安装，金属法兰 |
| RRE8F-B-001 | RJ45 底座连接器，B 系列开口，闩式锁，垂直 PCB 安装，金属法兰 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点额定电流 | 1.5 A |
| 接触电阻 | <50 mΩ |
| 绝缘电阻 | > 0.5 GΩ |
| 绝缘强度 | 1 kVdc |
| 额定电压 | ≤ 57 V |
| 传输性能 | CAT5e |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插拔力 | ≤ 40 N |
| 接线 | 水平垂直 PCB 安装 |
| 锁紧装置 | 闩式锁 |
| 安装方向 | 后置安装 |
| 底座形状 | A/B |
| 安装 | A 型螺丝 |

### 材料

| | |
|---|---|
| 触点 | 金 |
| 锁材质 | 青铜 |
| 外壳 | 塑料 |
| 法兰 | 金属（B系列） |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |




## 户 外 应 用 - 气 密 性 系 列 X L R 连 接 器


RCX3F-Z-012



RCX3M-Z-012


RRX3F-Z-012



RRX5MF-Z-012

- 先进可靠的气密性结构设计，适用于舞台照明应用
- 采用UL94 V-0级材料
- IP65 等级防护，耐用的压铸外壳
- 电缆连接器采用内防水结构，线缆任意角度折弯，水都不会进入连接器内部


**RCX3F-Z-012**

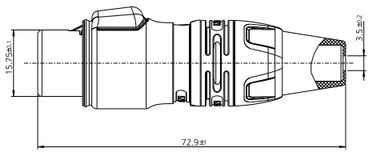



**RCX3M-Z-012**

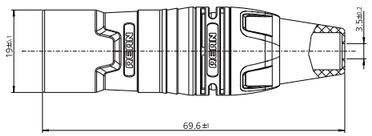


**RRX3F-Z-012**

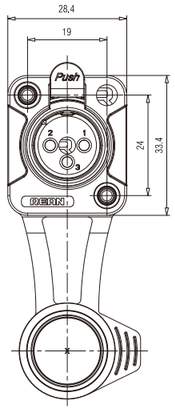


**RRX3MF-Z-012**

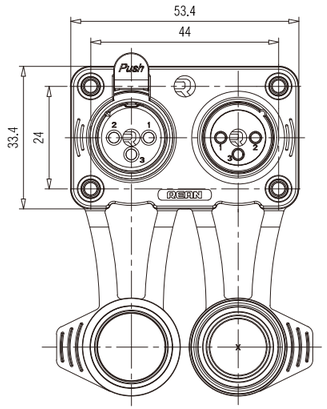






## 订 购 信 息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **电缆连接器** | |
| RCX3F-Z-012 | 3芯母头XLR电缆连接器，IP65防护等级和内防水结构，镀黑外壳，镀金触点 |
| RCX3M-Z-012 | 3芯公头XLR电缆连接器，IP65防护等级和内防水结构，镀黑外壳，镀金触点 |
| RCX5F-Z-012 | 5芯母头XLR电缆连接器，IP65防护等级和内防水结构，镀黑外壳，镀金触点 |
| RCX5M-Z-012 | 5芯公头XLR电缆连接器，IP65防护等级和内防水结构，镀黑外壳，镀金触点 |
| **底座连接器** | |
| RRX3F-Z-012 | 3 芯XLR母座，IP65防护等级和气密性保护，标准D型法兰 |
| RRX3M-Z-012 | 3 芯XLR公座，IP65防护等级和气密性保护，标准D型法兰 |
| RRX3MF-Z-012 | 3 芯XLR公母组合底座，IP65防护等级和气密性保护 |
| RRX5F-Z-012 | 5 芯XLR母座，IP65防护等级和气密性保护，标准D型法兰 |
| RRX5M-Z-012 | 5 芯XLR公座，IP65防护等级和气密性保护，标准D型法兰 |
| RRX5MF-Z-012 | 5 芯XLR公母组合底座，IP65防护等级和气密性保护 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后加 -0，需整100订购。

| 规 格 | 电缆连接器 | 底座连接器 |
|---|---|---|
| **电** | | |
| 触点额定电流 | 16 A (3芯)/ 7.5 A (5芯) | 16 A (3芯)/ 7.5 A (5芯) |
| 接触电阻 | < 5 mΩ | < 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | > 10 GΩ (初始) | > 5 GΩ |
| 绝缘强度 | 1.5 kV dc | 1.5 kV dc |
| 额定电压 | < 50 V | < 50 V |
| **机械** | | |
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 插 / 拔力 | ≤ 60 N | ≤ 40 N |
| 锁紧装置 | - | 闩式锁 |
| 安装 | - | 前置安装 |
| 底座类型 | - | D |
| 线缆外径 | 5.0 – 7.0 mm | - |
| **材料** | | |
| 触点电镀 | 金 | 金 |
| 触点 | 青铜(母)/黄铜(公) | 黄铜 |
| 外壳 | 锌合金 | 锌 |
| 内芯 | PA | PA66 |
| 外壳电镀 | 黑 | 黑 |
| **环境** | | |
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C | -30°C 至 +80°C |
| 可燃性 | - | UL94 V-0 |
| 防护等级 | IP65 | IP65和气密性 |




## 户 外 应 用 - Z 系 列 X L R 连 接 器


RCX3F-Z-000



RCX3M-Z-000


RRX3F-Z-000



RRX3M-Z-001

- 耐用的密封XLR系统，户外应用
- 使用符合UL94V-0标准的原材料
- 镀铬或镀黑外壳，上佳的耐磨性能
- 提供符合IP65标准的户外保护
- 镀锡或镀金触点，造就优异的传导性能


**RCX*F-Z-00***





**RCX*M-Z-00***




**RRX3F-Z-00***

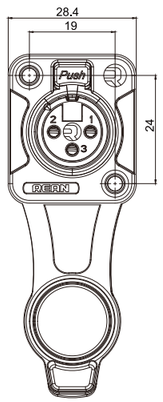


**RRX3M-Z-00***

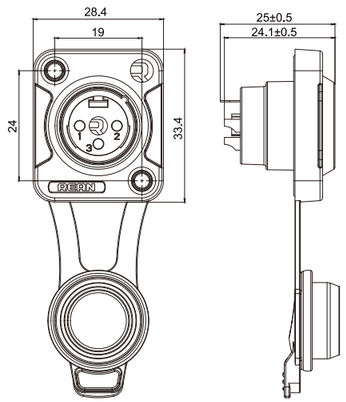


THE SMART WAY TO CONNECT



户 外 X L R 连 接 器

## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **Z系列XLR** | |
| RCX*F-Z-000 | 3/5 芯母头XLR电缆连接器，IP65防护等级，镀铬外壳，镀锡触点，REAN塑料装单独包装 |
| RCX*F-Z-001 | 3/5 芯母头XLR电缆连接器，IP65防护等级，镀黑外壳，镀锡触点，REAN塑料装单独包装 |
| RCX*F-Z-002 | 3/5 芯母头XLR电缆连接器，IP65防护等级，镀黑外壳，镀金触点，REAN塑料装单独包装 |
| RCX*M-Z-000 | 3/5 芯公头XLR电缆连接器，IP65防护等级，镀铬外壳，镀锡触点，REAN塑料装单独包装 |
| RCX*M-Z-001 | 3/5 芯公头XLR电缆连接器，IP65防护等级，镀黑外壳，镀锡触点，REAN塑料装单独包装 |
| RCX*M-Z-002 | 3/5 芯公头XLR电缆连接器，IP65防护等级，镀黑外壳，镀金触点，REAN塑料装单独包装 |
| RRX*F-Z-000 | 3/5 芯 XLR母座，D型法兰，焊杯，IP65防护等级，镀铬外壳，镀锡触点，REAN塑料装单独包装 |
| RRX*F-Z-001 | 3/5 芯 XLR母座，D型法兰，焊杯，IP65防护等级，镀黑外壳，镀锡触点，REAN塑料装单独包装 |
| RRX*F-Z-002 | 3/5 芯 XLR母座，D型法兰，焊杯，IP65防护等级，镀黑外壳，镀金触点，REAN塑料装单独包装 |
| RRX*M-Z-000 | 3/5 芯 XLR公座，D型法兰，焊杯，IP65防护等级，镀铬外壳，镀锡触点，REAN塑料装单独包装 |
| RRX*M-Z-001 | 3/5 芯 XLR公座，D型法兰，焊杯，IP65防护等级，镀黑外壳，镀锡触点，REAN塑料装单独包装 |
| RRX*M-Z-002 | 3/5 芯 XLR公座，D型法兰，焊杯，IP65防护等级，镀黑外壳，镀金触点，REAN塑料装单独包装 |

备注： 1) 以上产品提供散包装，订购请在型号后加 -0，需整100订购； 2) *：触点数量（3或5）

| 规 格 | 电缆连接器 | 底座连接器 |
|---|---|---|
| **电** | | |
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ | ≤ 5 mΩ |
| 绝缘强度 | 1.5 kV dc | 1.5 kV dc |
| 绝缘电阻 | > 10 GΩ (初始) | > 10 GΩ (初始) |
| 单个触点额定电流 | 16 A (3芯) / 7.5 A (5芯) | 16 A (3芯) / 7.5 A (5芯) |
| 额定电压 | < 50 V | < 50 V |
| **机械** | | |
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 插/拔力 | ≤ 60 N | ≤ 60 N |
| 电缆外径范围 | 5.0 - 8.0 mm | 安装方向 前板安装 |
| 接线最大尺寸 | 1.5 mm²/16 AWG(3芯)/1.0 mm²/18 AWG(5芯) | 底座形状 D |
| 接线 | 焊接触点 | 焊接触点 |
| 锁定装置 | 闩式锁 | 闩式锁 |
| **材料** | | |
| 套圈 | 尼龙 | - |
| 青铜触点及镀层 | 锡 (-000 & - 001) / 金 (-002) 镀层 | 锡 (-000 & - 001) / 金 (-002) 镀层 |
| 内芯 | 聚酰胺 (UL94-V0) | 聚酰胺 (UL94-V0) |
| 锁材质 | 锌压铸 (闩锁) | CK67 (弹簧) |
| 锌压铸外壳及镀层 | 铬 (-000) / 黑 (-001 & -002) 镀层 | 铬 (-000) / 黑 (-001 & -002) 镀层 |
| 夹线套 | 尼龙 | - |
| 密封材料 | 橡胶 | 橡胶 |
| **环境** | | |
| 可燃性 | UL 94-V0 | |
| 防护等级 | IP65 (连接或套上密封盖的状态下) | |
| 符合标准 | IEC 61076-2-103 | |
| 可焊性符合 | IEC 68-2-20 | |
| 运行温度 | -30 °C 至 +80 °C | |





## XLR电缆连接器



RC3F


RC3M-B



RC5FR

- 人体工程学设计，使用方便
- 坚固的锌合金压铸外壳，产品寿命长
- 卡盘式夹线套提供最佳的线缆保持力，安装简单
- 提供5个可选电缆出口位置的直角样式产品
- 橡胶尾套保证电缆线得到最佳保护
- 坚固的闩式锁定系统，提供安全连接


**RC*F**





**RC*M**




**RC*FR**




**RC*MR**








## 订购信息

| 型号 | | 描述 |
|---|---|---|
| **平角XLR** | | |
| RC*F | RC*M | 平角式3/4/5/7芯公母电缆连接器, 镀镍金属外壳, 镀银触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RC*F-B | RC*M-B | 平角式3/4/5/7芯公母电缆连接器, 黑色金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RC*F-BAG | RC*M-BAG | 平角式3/4/5/7芯公母电缆连接器, 黑色金属外壳, 镀银触点，REAN塑料袋单独包装 |
| **直角XLR** | | |
| RC*FR | RC*MR | 直角式3/4/5/7芯公母电缆连接器, 镀镍金属外壳, 镀银触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RC*FR-B | RC*MR-B | 直角式3/4/5/7芯公母电缆连接器, 黑色金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RC*FR-BAG | RC*MR-BAG | 直角式3/4/5/7芯公母电缆连接器, 黑色金属外壳, 镀银触点，REAN塑料袋单独包装 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-D，需整100订购

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点额定电流 | 10 A (3/4芯)/ 7.5 A (5芯) / 5 A (7芯) |
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | >1.5 GΩ |
| 绝缘强度 | >1kV dc |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 电缆外径范围 | 4.0 - 7.0 mm |
| 接线 | 焊接触点 |
| 接线最大尺寸 | 1.5 mm² / 16 AWG |
| 插 / 拔力 | ≤ 40 N (3/4芯) / ≤ 50 N (5芯) / ≤ 60 N (7芯) |

### 材料

| | |
|---|---|
| 尾套 | PVC |
| 触点 | 黄铜 |
| 触点镀层 | 银或金 |
| 内芯 | PA6+30% GF |
| 外壳 | 锌合金 |
| 外壳镀层 | 镍或黑 |
| 夹线套 | POM |
| 按键材质 | 锌合金 |
| 按键镀层 | 镍 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |
| 符合标准 | IEC 61076-2-103 |





## XLR电缆连接器-M系列



RCX3M-M-000


RCX5F-M-012



RCX7F-M-000

- 人体工程学设计，使用方便
- 全新无螺钉安装，更加快捷
- 高品质塑料套圈，拥有独有的夹线套设计
- 提供3/4/5/7芯可选

**RC*F-M-**




**RC*M-M-**




THE SMART WAY TO CONNECT



XLR电缆连接器

## 订购信息

| 型号 | | 描述 |
|---|---|---|
| **XLR** | | |
| RCX*F-M-000 | RCX*M-M-000 | 3/4/5/7芯公母电缆连接器，镀镍金属外壳, 镀锡触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RCX*F-M-002 | RCX*M-M-002 | 3/4/5/7芯公母电缆连接器，镀镍金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RCX*F-M-010 | RCX*M-M-010 | 3/4/5/7芯公母电缆连接器，黑色金属外壳, 镀锡触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RCX*F-M-012 | RCX*M-M-012 | 3/4/5/7芯公母电缆连接器，黑色金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RCX*F-M-100 | RCX*M-M-100 | 3/4/5芯公母电缆连接器，镀镍金属外壳, 镀锡触点，大出线孔，REAN塑料袋单独包装 |
| RCX*F-M-110 | RCX*M-M-110 | 3/4/5芯公母电缆连接器，黑色金属外壳, 镀锡触点，大出线孔，REAN塑料袋单独包装 |
| RCX*F-M-112 | RCX*M-M-112 | 3/4/5芯公母电缆连接器，黑色金属外壳, 镀金触点，大出线孔，REAN塑料袋单独包装 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点额定电流 | 10 A (3/4芯)/ 7.5 A (5芯) / 5 A (7芯) |
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | >1.5 GΩ |
| 绝缘强度 | >1kV dc |
| 额定电压 | 50V ac |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 电缆外径范围 | 4.0 - 7.0 mm |
| 接线 | 焊接触点 |
| 接线最大尺寸 | 1.5 mm² / 16 AWG |
| 插 / 拔力 | ≤ 40 N (3/4芯) / ≤ 50 N (5芯) / ≤ 60 N (7芯) |
| 锁定装置 | 闩式锁 |

### 材料

| | |
|---|---|
| 尾套 | PVC |
| 触点 | 黄铜 |
| 触点镀层 | 锡或金 |
| 内芯 | PA6+30% GF |
| 外壳 | 锌合金 |
| 外壳镀层 | 镍或黑或金 |
| 夹线套 | POM |
| 按键材质 | 锌合金 |
| 按键镀层 | 镍 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |
| 符合标准 | IEC 61076-2-103 |





## XLR电缆连接器 - N系列



RCX3F-N-000


RCX5M-N-012



RCX7F-N-000

- 人体工程学设计，使用方便
- 螺纹按键设计，增加摩擦，插拔方便
- 金属外壳，高厚度，坚实耐用
- 提供3/4/5/7芯可选
- 尾套采用高质量材料，更好地保护线缆

**RC*F-N-**




**RC*M-N-**




THE SMART WAY TO CONNECT





## 订购信息

| 型号 | | 描述 |
|---|---|---|
| **XLR** | | |
| RCX*F-N-000 | RCX*M-N-000 | 3/4/5/7芯公母电缆连接器，镀镍金属外壳, 镀锡触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RCX*F-N-002 | RCX*M-N-002 | 3/4/5/7芯公母电缆连接器，镀镍金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RCX*F-N-010 | RCX*M-N-010 | 3/4/5/7芯公母电缆连接器，黑色金属外壳, 镀锡触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RCX*F-N-012 | RCX*M-N-012 | 3/4/5/7芯公母电缆连接器，黑色金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RCX*F-N-100 | RCX*M-N-100 | 3/4/5/7芯公母电缆连接器，镀镍金属外壳, 镀锡触点，大出线孔，REAN塑料袋单独包装 |
| RCX*F-N-110 | RCX*M-N-110 | 3/5芯公母电缆连接器，黑色金属外壳, 镀锡触点，大出线孔，REAN塑料袋单独包装 |
| RCX*F-N-112 | RCX*M-N-112 | 3/5/7芯公母电缆连接器，黑色金属外壳, 镀金触点，大出线孔，REAN塑料袋单独包装 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点额定电流 | 10 A (3/4芯)/ 7.5 A (5芯) / 5 A (7芯) |
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | >1.5 GΩ |
| 绝缘强度 | >1kV dc |
| 额定电压 | 50V ac |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 电缆外径范围 | 4.0 - 7.0 mm |
| 接线 | 焊接触点 |
| 接线最大尺寸 | 1.5 mm² / 16 AWG |
| 插 / 拔力 | ≤ 40 N (3/4芯) / ≤ 50 N (5芯) / ≤ 60 N (7芯) |
| 锁定装置 | 闩式锁 |

### 材料

| | |
|---|---|
| 尾套 | PVC |
| 触点 | 黄铜 |
| 触点镀层 | 锡或金 |
| 内芯 | PA6+30% GF |
| 外壳 | 锌合金 |
| 外壳镀层 | 镍或黑或金 |
| 夹线套 | POM |
| 按键材质 | 锌合金 |
| 按键镀层 | 镍 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |
| 符合标准 | IEC 61076-2-103 |




## XLR底座连接器



RC3MDL




RC5FDL




RC3FDL-B

- 通用的“D”型金属外壳
- 坚固的锌压铸外壳，产品寿命长
- 焊接式 3/4/5 芯底座
- 镀黑或镀镍外壳，镀镍或镀金或镀银触点
- 母座坚固的闩式锁定系统，提供安全连接

**RC*FDL**

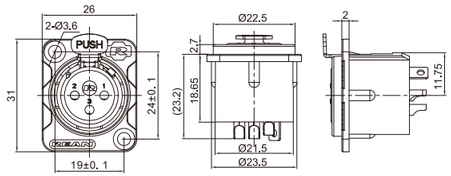


**RC*MDL**

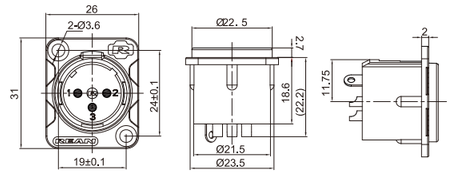






## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **母座** | |
| RC*FDL | 3/4/5芯母座连接器，镀镍外壳，镀锡触点，散包装 |
| RC*FDL-B | 3/4/5芯母座连接器，镀黑外壳，镀金触点，散包装 |
| RC*FDL-BAG | 3/4/5芯母座连接器，镀黑外壳，镀银触点，散包装 |
| **公座** | |
| RC*MDL | 3/4/5芯公座连接器，镀镍外壳，镀锡触点，散包装 |
| RC*MDL-B | 3/4/5芯公座连接器，镀黑外壳，镀金触点，散包装 |
| RC*MDL-BAG | 3/4/5芯公座连接器，镀黑外壳，镀银触点，散包装 |

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点额定电流 | 10 A (3/4芯) / 7 A (5芯) |
| 接触电阻 | 5 mΩ (3/4芯) / 7 mΩ (5芯) |
| 绝缘电阻 | >1 GΩ |
| 绝缘强度 | >1.5 kV dc |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插入力 | ≤ 40 N (3/4芯) / ≤ 50 N (5芯) |
| 拔出力 | ≤ 40 N (3/4芯) / ≤ 50 N (5芯) |
| 锁定方式 | 闩式锁（母座） |

### 材料

| | |
|---|---|
| 触点 | 母：青铜 / 公：黄铜 |
| 触点镀层 | 锡或金或银 |
| 内芯 | PA 6+30% GF |
| 外壳 | 锌合金 |
| 外壳镀层 | 镍或黑 |
| 按键 | 钢 |
| 按键镀层 | 镍 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |




## XLR底座连接器 - AA系列



RRX3F-AA-000




RRX3F-AA-023




RRX3M-AA-001


- 极具性价比的XLR连接解决方案
- 镀金触点
- 工业标准 A 型面板开孔和 PCB 安装


**RRX3F-AA-000**




**RRX3M-AA-001**




THE SMART WAY TO CONNECT





## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **底座连接器** | |
| RRX3F-AA-000 | 3芯XLR母座，闩式锁，水平PCB安装，接地方式：无接地/外壳连接 |
| RRX3F-AA-001 | 3芯XLR母座，固定弹簧，水平PCB安装，接地方式：无接地/外壳连接 |
| RRX3F-AA-002 | 3芯XLR母座，闩式锁，垂直PCB安装，接地方式：无接地/外壳连接 |
| RRX3F-AA-003 | 3芯XLR母座，固定弹簧，垂直PCB安装，接地方式：无接地/外壳连接 |
| RRX3F-AA-010 | 3芯XLR母座，闩式锁，水平PCB安装，接地方式：针脚1同面板和外壳相连 |
| RRX3F-AA-011 | 3芯XLR母座，固定弹簧，水平PCB安装，接地方式：针脚1同面板和外壳相连 |
| RRX3F-AA-012 | 3芯XLR母座，闩式锁，垂直PCB安装，接地方式：针脚1同面板和外壳相连 |
| RRX3F-AA-013 | 3芯XLR母座，固定弹簧，垂直PCB安装，接地方式：针脚1同面板和外壳相连 |
| RRX3F-AA-020 | 3芯XLR母座，闩式锁，水平PCB安装，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点 |
| RRX3F-AA-021 | 3芯XLR母座，固定弹簧，水平PCB安装，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点 |
| RRX3F-AA-022 | 3芯XLR母座，闩式锁，垂直PCB安装，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点 |
| RRX3F-AA-023 | 3芯XLR母座，固定弹簧，垂直PCB安装，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点 |
| RRX3M-AA-001 | 3芯XLR公座，闩式锁，水平PCB安装，接地方式：接地触点连接外壳接地，与针脚 1和前面板无连接 |
| RRX3M-AA-003 | 3芯XLR公座，闩式锁，垂直PCB安装，接地方式：接地触点连接外壳接地，不与前面板和针脚1连接 |
| RRX3M-AA-011 | 3芯XLR公座，闩式锁，水平PCB安装，接地方式：针脚1同面板和外壳相连 |
| RRX3M-AA-013 | 3芯XLR公座，闩式锁，垂直PCB安装，接地方式：针脚1同面板和外壳相连 |
| RRX3M-AA-021 | 3芯XLR公座，闩式锁，水平PCB安装，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点 |
| RRX3M-AA-023 | 3芯XLR公座，闩式锁，垂直PCB安装，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点电压 | < 50 V |
| 接触电阻 | ⩽ 10 mΩ |
| 绝缘电阻 | > 10 GΩ (初始) |
| 绝缘强度 | 1.5 kV dc |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插拔力 | ≤ 40 N |
| 安装方向 | 后置安装 |
| 底座形状 | A |

### 材料

| | |
|---|---|
| 触点 | 青铜 |
| 锁材质 | 钢 |
| 外壳 | PA |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |
| 可燃性 | UL 94 HB |




## XLR底座连接器 - B系列



RRX3F-B-010




RRX3M-B-021




RRX5M-B-023


- 极具性价比的XLR连接解决方案
- 镀金触点
- 金属安装法兰提供电磁兼容性和射频保护
- 工业标准 A 型面板开孔和 PCB 安装


**RRX3F-B-010**




**RRX5M-B-020**




XLR底座连接器

## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **底座连接器** | |
| RRX3F-B-010 | 3芯XLR母座，闩式锁，水平PCB安装，接地方式：针脚1同面板和外壳相连 |
| RRX3F-B-012 | 3芯XLR母座，闩式锁，垂直PCB安装，接地方式：针脚1同面板和外壳相连 |
| RRX3F-B-020 | 3芯XLR母座，闩式锁，水平PCB安装，接地方式：接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点 |
| RRX3F-B-022 | 3芯XLR母座，闩式锁，垂直PCB安装，接地方式：接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点 |
| RRX3M-B-021 | 3芯XLR公座，闩式锁，水平PCB安装，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点 |
| RRX3M-B-023 | 3芯XLR公座，闩式锁，垂直PCB安装，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点 |
| RRX5F-B-020 | 5芯XLR母座，闩式锁，水平PCB安装，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点 |
| RRX5F-B-022 | 5芯XLR母座，闩式锁，垂直PCB安装，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点 |
| RRX5M-B-021 | 5芯XLR公座，闩式锁，水平PCB安装，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点 |
| RRX5M-B-023 | 5芯XLR公座，闩式锁，垂直PCB安装，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点电压 | < 50 V |
| 接触电阻 | ⩽ 10 mΩ |
| 绝缘电阻 | > 10 GΩ (初始) |
| 绝缘强度 | 1.5 kV dc |

### 机械



| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插拔力 | ≤ 40 N |
| 安装方向 | 后置安装 |
| 底座形状 | A |

### 材料

| | |
|---|---|
| 触点 | 青铜 |
| 锁材质 | 钢 |
| 外壳 | PA |
| 法兰 | 金属 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |
| 可燃性 | UL 94 HB |

## Combo I系列



RCJ9FI-V



RCJ9FI-V-0




RCJ9FI-H-0


- 组合了3芯XLR和6.35 mm插头的插座 - 节省面板空间
- 水平或垂直 PCB安装产品 - 符合行业标准的 PCB设计
- 单声道或立体声产品可供选择
- 提供全开关设计产品
- 产品配备闩式或弹簧锁

THE SMART WAY TO CONNECT

**RCJ9FI-H-0**

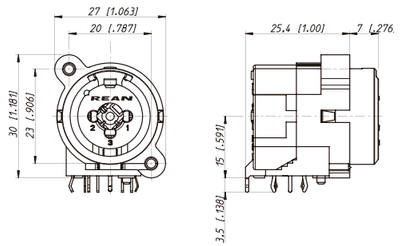


**RCJ9FI-V**

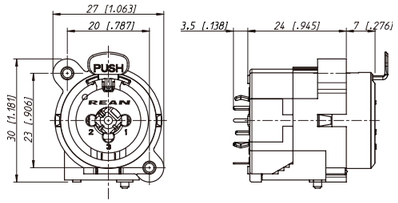






## 订购信息

| 型号 | 1/4"插座 | 1/4"开关 | PCB安装 | 锁定 |
|---|---|---|---|---|
| **Combo I底座** | | | | |
| RCJ6FI-H | TRS | - | 水平 | 闩式锁 |
| RCJ6FI-H-0 | TRS | - | 水平 | 弹簧锁 |
| RCJ6FI-V | TRS | - | 垂直 | 闩式锁 |
| RCJ6FI-V-0 | TRS | - | 垂直 | 弹簧锁 |
| RCJ9FI-H | TRS | • | 水平 | 闩式锁 |
| RCJ9FI-H-0 | TRS | • | 水平 | 弹簧锁 |
| RCJ9FI-V | TRS | • | 垂直 | 闩式锁 |
| RCJ9FI-V-0 | TRS | • | 垂直 | 弹簧锁 |
| RCJ10FI-H | TRS | • | 水平 | 闩式锁 |
| RCJ10FI-H-0 | TRS | • | 水平 | 弹簧锁 |
| RCJ10FI-V | TRS | • | 垂直 | 闩式锁 |
| RCJ10FI-V-0 | TRS | • | 垂直 | 弹簧锁 |

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点额定电流 | 7.5 A |
| 接触电阻 | ≤ 10 mΩ |
| 绝缘电阻 | > 10 GΩ |
| 绝缘强度 | 1500 V dc |
| 额定电压 | 50 V ac |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插 / 拔力 | ≤ 40 N (XLR) / ≤ 30 N (6.35mm插头) |
| 锁定方式 | 闩式锁（非 -0 产品） |
| | 弹簧锁（-0 产品） |

### 材料

| | |
|---|---|
| 触点 | 青铜 |
| 触点镀层 | 选择性镀镍/锡/金 |
| 内芯 | PA6+30% GF |
| 外壳 | PA6+30% GF |
| 闩式锁 | 不锈钢 |
| 闩式锁镀层 | 镍 |
| 弹簧锁 | 不锈钢 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可燃性符合 | UL 94 HB |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |






## Combo A 系列



RCJ6FA-H




RCJ9FA-V



RCJ9FA-H-0

- 组合了3芯XLR和6.35 mm插头的插座 - 节省面板空间
- 与Combo I 系列相比，空间节省提高15%
- 提供水平或垂直PCB安装产品
- 产品配备闩式或弹簧锁

**RCJ9FA-H-0**

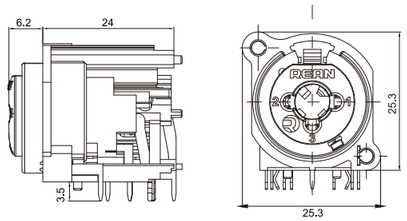


**RCJ9FA-V**

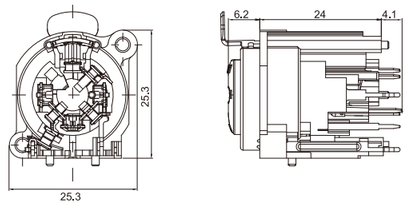


THE SMART WAY TO CONNECT



XLR底座连接器

## 订购信息

| 型号 | 1/4"插座 | 1/4"开关 | PCB安装 | 锁定 |
|---|---|---|---|---|
| **Combo A 底座** | | | | |
| RCJ6FA-H | TRS | - | 水平 | 闩式锁 |
| RCJ6FA-H-0 | TRS | - | 水平 | 弹簧锁 |
| RCJ6FA-V | TRS | - | 垂直 | 闩式锁 |
| RCJ6FA-V-0 | TRS | - | 垂直 | 弹簧锁 |
| RCJ9FA-H | TRS | • | 水平 | 闩式锁 |
| RCJ9FA-H-0 | TRS | • | 水平 | 弹簧锁 |
| RCJ9FA-V | TRS | • | 垂直 | 闩式锁 |
| RCJ9FA-V-0 | TRS | • | 垂直 | 弹簧锁 |
| RCJ10FA-H | TRS | • | 水平 | 闩式锁 |
| RCJ10FA-H-0 | TRS | • | 水平 | 弹簧锁 |
| RCJ10FA-V | TRS | • | 垂直 | 闩式锁 |
| RCJ10FA-V-0 | TRS | • | 垂直 | 弹簧锁 |

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点额定电流 | 3 A |
| 接触电阻 | ≤ 15 mΩ |
| 绝缘电阻 | >10 GΩ |
| 绝缘强度 | 1500 V dc |
| 额定电压 | 50 V ac |

### 机械


| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插 / 拔力 | ≤ 40 N (XLR) / ≤ 30 N (6.35mm插头) |
| 锁定方式 | 闩式锁（非 -0 产品） |
| | 弹簧锁（-0 产品） |

### 材料

| | |
|---|---|
| 触点 | 青铜 |
| 触点镀层 | 选择性镀镍/锡/金 |
| 内芯 | PA6+30% GF |
| 外壳 | PA6+30% GF |
| 闩式锁 | 不锈钢 |
| 闩式锁镀层 | 镍 |
| 弹簧锁 | 不锈钢 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可燃性符合 | UL 94-V0 |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |


NEUTRIK Combo A 系列相同针脚

## Combo A - C 系列



RRXJ6F-A-100-0




RRXJ6F-A-101-0




RRXJ6F-A-102-0

- 组合了3芯XLR和6.35 mm插头的插座 - 节省面板空间
- 与Combo I系列相比，空间节省提高15%
- 提供水平或垂直PCB安装产品
- 产品配备闩式锁或弹簧锁
- 与NEUTRIK Combo A系列针脚分布一致
- 可提供V0材料产品，保证良好的阻燃性能

**RCJ6FA-V-C**

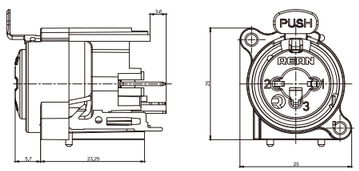


**RCJ6FA-H-0-C**

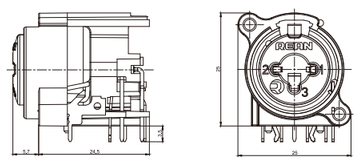


THE SMART WAY TO CONNECT





## 订购信息

| 型号 | 1/4"插座 | 1/4"开关 | PCB安装 | 锁定 | 散包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Combo A** | | | | | |
| RRXJ6F-A-100-0 | TRS | - | 水平 | 闩式锁 | • |
| RRXJ6F-A-101-0 | TRS | - | 水平 | 弹簧锁 | • |
| RRXJ6F-A-102-0 | TRS | - | 垂直 | 闩式锁 | • |
| RRXJ6F-A-103-0 | TRS | - | 垂直 | 弹簧锁 | • |

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点额定电流 | 3 A |
| 接触电阻 | ≤ 15 mΩ |
| 绝缘电阻 | >10 GΩ |
| 绝缘强度 | 1500 V dc |
| 额定电压 | 50 V ac |

### 机械


| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插 / 拔力 | ≤ 40 N (XLR) / ≤ 30 N (6.35mm插头) |
| 锁定方式 | 闩式锁（非 -0 产品） |
| | 弹簧锁（-0 产品） |

### 材料

| | |
|---|---|
| 触点 | 青铜 |
| 触点镀层 | 选择性镀镍/锡/金 |
| 内芯 | PA6+30% GF |
| 外壳 | PA6+30% GF |
| 闩式锁 | 不锈钢 |
| 闩式锁镀层 | 镍 |
| 弹簧锁 | 不锈钢 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可燃性符合 | UL 94 HB |


## Combo A - F 系列



RRXJ9F-A-000




RRXJ9F-A-001




RRXJ9F-A-W-001

- 扁平前端面
- 组合了3芯XLR和6.35 mm插头的插座 - 节省面板空间
- 与Combo I系列相比，空间节省提高15%
- 产品配备闩式锁或弹簧锁
- 与NEUTRIK Combo A系列针脚分布一致
- 可提供V0材料产品，保证良好的阻燃性能

**RCJ6FA-V-C**

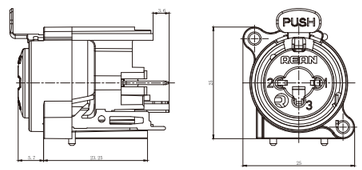


**RCJ6FA-H-0-C**

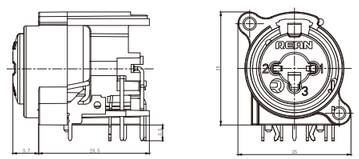


THE SMART WAY TO CONNECT

## 订购信息

| 型号 | 1/4"插座 | 1/4"开关 | PCB安装 | 锁定 | 外壳颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Combo A** | | | | | |
| RRXJ6F-A-000 | TRS | - | 水平 | 闩式锁 | 黑色 |
| RRXJ6F-A-001 | TRS | - | 水平 | 弹簧锁 | 黑色 |
| RRXJ9F-A-000 | TRS | • | 水平 | 闩式锁 | 黑色 |
| RRXJ9F-A-00 | TRS | • | 水平 | 弹簧锁 | 黑色 |
| RRXJ10F-A-000 | TRS | • | 水平 | 闩式锁 | 黑色 |
| RRXJ10F-A-001 | TRS | • | 水平 | 弹簧锁 | 黑色 |
| RRXJ9F-A-W-001 | TRS | • | 水平 | 弹簧锁 | 白色 |

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点额定电流 | 3 A |
| 接触电阻 | ≤ 15 mΩ |
| 绝缘电阻 | >10 GΩ |
| 绝缘强度 | 1500 V dc |
| 额定电压 | 50 V ac |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插 / 拔力 | ≤ 40 N (XLR) / ≤ 30 N (6.35mm插头) |
| 锁定方式 | 闩式锁（-000） |
| | 弹簧锁（-001） |

### 材料

| | |
|---|---|
| 触点 | 青铜 |
| 触点镀层 | 选择性镀镍/锡/金 |
| 内芯 | PA |
| 锁材质 | 钢 |
| 锁材质镀层 | 镍 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可燃性符合 | UL94 V-0 |
| 可焊性符合 | IEC 60068-2-20 |





## XLR基座


RCX3M-Comp-002



RCX3M-Comp-102

- 一款XLR内芯基座，3针镀金
- 方便客户根据需要置换内芯

**RCX3M-Comp-002**




**RCX3M-Comp-102**

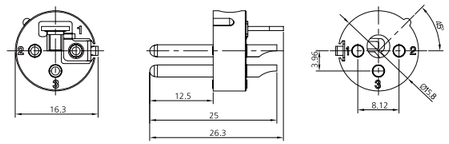


XLR基座

## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **XLR** | |
| RCX3M-Comp-000 | XLR内芯三针公基座，镀锡 |
| RCX3M-Comp-002 | XLR内芯三针公基座，镀金 |
| RCX3M-Comp-102 | XLR内芯三针公基座，镀金，接地片与XLR 1号针脚互连 |
| RRX3F-Comp-002 | XLR内芯三针母基座，镀金, 金属定位条 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后加 **-0**，需整100订购。

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 额定电压 | 50 V ac |
| 接触电阻 | ＜5 mΩ |
| 绝缘电阻 | >5000 mΩ (初始) |
| 绝缘强度 | 1.4 kV dc |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插/拔力 | ≤ 60 N |

### 材料

| | |
|---|---|
| 插针 | 公：黄铜(-000/-002) / HPb59-1(-102) |
| 插针座 | 公：PA 6 +30% GF (黑) |
| 螺钉 | 黄铜(-000/-002) / HPb59-1(-102) |
| 焊片 | 黄铜(-000/-002) / H62(-102) |
| 插针镀层 | 公：金(-002/-102) / 锡铈(-000) |
| 螺钉镀层 | 公：金(-002/-102) / 锡(-000) |
| 焊片镀层 | 公：金(-002/-102) / 锡铈(-000) 母：锡铈(-002) |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |





## TINY（微型）XLR 电缆连接器


RT3FC-B



RT4FC-B-W


RT4FCT-B



RT5MC-B

- 3，4，5芯可供选择
- 安装方便快捷
- 耐用的金属外壳，具备优异的柔韧性
- 屏蔽系统–隔离噪音和电磁干扰
- 坚固的直锁机制保证安全的锁闭系统
- 可选的RT*FC-B密封套，同RT*MP连接后，起到防水作用


**RT3FC-B**





**RT3FCT-B**




**RT3FC-B-W**

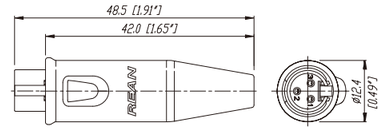


**RT3MC-B**




母头插针布局（正视图）




公头插针布局（正视图）









## 订购信息


| 型号 | | 描述 |
|---|---|---|
| **母头XLR** | **公头XLR** | |
| RT3FC-B | RT3MC-B | 3芯 TINY (微型) 公母电缆连接器, 黑色金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RT4FC-B | RT4MC-B | 4芯 TINY (微型) 公母电缆连接器, 黑色金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RT5FC-B | RT5MC-B | 5芯 TINY (微型) 公母电缆连接器, 黑色金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| **防水母头电缆连接器** | | |
| RT3FC-B-W | | 3芯 TINY (微型) 母头电缆连接器, 黑色金属外壳, 防水尾套，镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RT4FC-B-W | | 4芯 TINY (微型) 母头电缆连接器, 黑色金属外壳, 防水尾套，镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RT5FC-B-W | | 5芯 TINY (微型) 母头电缆连接器, 黑色金属外壳, 防水尾套，镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| **螺纹锁定母头电缆连接器** | | |
| RT3FCT-B | | 3芯 TINY (微型) 螺纹锁定母头电缆连接器, 黑色金属外壳和螺帽，镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RT4FCT-B | | 4芯 TINY (微型) 螺纹锁定母头电缆连接器, 黑色金属外壳和螺帽，镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RT5FCT-B | | 5芯 TINY (微型) 螺纹锁定母头电缆连接器, 黑色金属外壳和螺帽，镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-D，需整100订购

| 规格 | 电缆连接器<br>RT*FC-B/RT*MC-B* | 螺纹锁定<br>RT*FCT-B |
|---|---|---|
| **电** | | |
| 触点额定电流 | < 5 A | < 5 A |
| 接触电阻 | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
| 绝缘电阻 | >1 GΩ | >1 GΩ |
| 绝缘强度 | >500 V rms | >500 V rms |
| **机械** | | |
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 电缆外径范围 | 2.0 - 4.5 mm | 2.0 - 4.5 mm |
| 接线 | 焊接触点 | 焊接触点 |
| 接线最大尺寸 | 0.22 mm² / 24 AWG | 0.22 mm² / 24 AWG |
| **材料** | | |
| 尾套 | ABS+TPU | ABS+TPU |
| 触点 | 母：青铜 / 公：黄铜 | 青铜 |
| 触点镀层 | 镀金 | 镀金 |
| 内芯 | PA66+30% GF | PA66+30% GF |
| 外壳 / 套筒 | 锌合金 / 铝合金 | 锌合金 / 铝合金 |
| 外壳 / 套筒镀层 | 镍 / 阳极氧化致黑 | 镍 / 阳极氧化致黑 |
| 夹线套 | POM | POM |
| 护套 | EPDM | - |
| 锁紧螺帽 | - | Al，阳极氧化致黑 |
| **环境** | | |
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C | |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 | |





## TINY（微型）XLR 底座连接器


RT3MP



RT5MPR

- 3，4，5芯的前端面板安装公座
- 同RT*FC-B-W适配后，RT*MP形成防水连接

RT3MP




面板开孔




插针布局（正视图）





## TINY（微型）XLR 转换器


RA3FT-B



RA3MT-B

- 迷你XLR互联方便快捷的解决方案
- 牢固的金属外壳
- 实现3芯迷你XLR同公头XLR和母头XLR转换

RA3FT-B

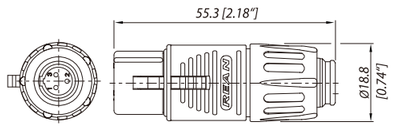


RA3MT-B

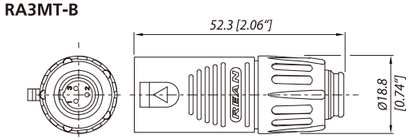








## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **底座连接器** | |
| RT3MP | 3芯 TINY (微型) 公座, 镀镍金属外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 6 mm，REAN塑料袋单独包装 |
| RT4MP | 4芯 TINY (微型) 公座, 镀镍金属外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 6 mm，REAN塑料袋单独包装 |
| RT5MP | 5芯 TINY (微型) 公座, 镀镍金属外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 6 mm，REAN塑料袋单独包装 |
| **后端面板安装底座** | |
| RT3MPR | 3芯 TINY (微型) 后端面板安装公座, 镀镍金属外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 3 mm，REAN塑料袋单独包装 |
| RT4MPR | 4芯 TINY (微型) 后端面板安装公座, 镀镍金属外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 3 mm，REAN塑料袋单独包装 |
| RT5MPR | 5芯 TINY (微型) 后端面板安装公座, 镀镍金属外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 3 mm，REAN塑料袋单独包装 |
| **转换器** | |
| RA3FT-B | 3芯 TINY (微型) 公头转母头XLR转接器, 黑色金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RA3MT-B | 3芯 TINY (微型) 母头转公头XLR转接器, 黑色金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |

备注：底座产品提供散包装，订购请在型号后面加-D，需整100订购

| 规格 | 底座连接器 RT*MP | 转接器 RA3F/M-B |
|---|---|---|
| **电** | | |
| 触点额定电流 | < 5 A | < 5 A |
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ | ≤ 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | >1 GΩ | >1 GΩ |
| 绝缘强度 | >500 V rms | >500 V rms |
| **机械** | | |
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 接线 | 焊接触点 | - |
| 接线最大尺寸 | 0.22 mm² / 24 AWG | - |
| **材料** | | |
| 触点 | 黄铜 | 母：青铜 / 公：黄铜 |
| 触点镀层 | 镀金 | 镀金 |
| 内芯 | PA66+30% GF | PA66+30% GF |
| 外壳 | 锌合金 | 锌合金 |
| 外壳镀层 | 镍 | 黑 |
| **环境** | | |
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 | - |





## 6.35mm 插头



RP2C


RP3C-B



RP2RC-BAG

- 耐用的锌合金外壳 – 质量更加可靠放心
- 卡盘式夹线套–最佳电缆保持力，安装简易方便
- 符合人体工学的紧凑直角插头–高存贮密度
- 镀镍或镀金的大二 / 三芯插头
- 提供直角样式产品

**RP2C**

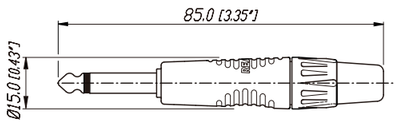


**RP3RC**




THE SMART WAY TO CONNECT





## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **6.35mm 插头** | |
| RP2C | 大二芯插头, 镀镍外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RP2C-B | 大二芯插头, 镀黑外壳，镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RP2C-BAG | 大二芯插头, 镀黑外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RP3C | 大三芯插头, 镀镍外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RP3C-B | 大三芯插头, 镀黑外壳，镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RP3C-BAG | 大三芯插头, 镀黑外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RP2RC | 大二芯直角插头, 镀镍外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RP2RC-B | 大二芯直角插头, 镀黑外壳，镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RP2RC-BAG | 大二芯直角插头, 镀黑外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RP3RC | 大三芯直角插头, 镀镍外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RP3RC-B | 大三芯直角插头, 镀黑外壳，镀金触点，REAN塑料袋单独包装 |
| RP3RC-BAG | 大三芯直角插头, 镀黑外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装 |

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-D，需整100订购

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点额定电流 | 取决于适配的连接器 |
| 接触电阻 | 取决于适配的连接器 |
| 绝缘电阻 | >1.5 GΩ |
| 绝缘强度 | 1kV dc |

### 机械



| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 电缆外径范围 | 4.0 - 7.0 mm |
| 接线 | 焊接触点 |
| 接线最大尺寸 | 1.0 mm² / 18 AWG |
| 插 / 拔力 | ≤ 30 N |

### 材料

| | |
|---|---|
| 尾套 | PVC |
| 触点 | 黄铜 (CuZn39Pb3) |
| 触点镀层 | 镍或金 |
| 外壳 | 锌合金 |
| 外壳镀层 | 镍或黑 |
| 夹线套 | POM |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可燃性符合 | UL 94 HB |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |

## 6.35mm 插头 NYS系列



NYS201


NYS204



NYS225

- 多系列工程应用 6.35mm 插头
- 不同穿线尺寸产品可供选择
- 独特设计的弹簧尾套产品，给予电缆线最佳的保护
- 锥形压铸大外壳，大出线孔


**NYS201**




**NYS204**

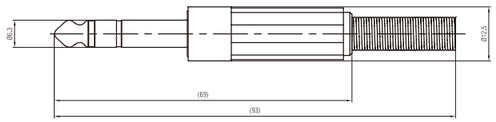


**NYS225**

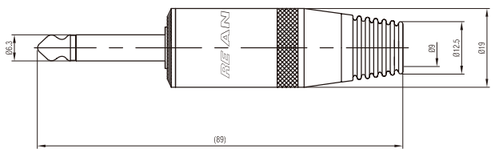


THE SMART WAY TO CONNECT






## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **NYS系列** | |
| NYS201 | 大二芯插头，金属压铸外壳，灵活的反扭结防护，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS201D | 大二芯插头，金属压铸外壳，灵活的反扭结防护，带尾部弹簧，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS201DBG | 大二芯插头，金属压铸外壳，黑色外壳，镀金插杆和插芯，灵活的反扭结防护，带尾部弹簧，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS202 | 大三芯插头，金属压铸外壳，灵活的反扭结防护，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS202D | 大三芯插头，金属压铸外壳，灵活的反扭结防护，带尾部弹簧，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS202DBG | 大三芯插头，金属压铸外壳，黑色外壳，镀金插杆和插芯，灵活的反扭结防护，带尾部弹簧，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS203 | 大二芯插头，塑料外壳，灵活的反扭结防护，带尾部弹簧，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS204 | 大三芯插头，塑料外壳，灵活的反扭结防护，带尾部弹簧，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS225 | 大二芯插头，适用于扬声器电缆的镀镍锥形大外壳，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS225B | 大二芯插头，适用于扬声器电缆的黑色锥形大外壳，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS225L | 大二芯插头，适用于扬声器电缆的镀镍锥形大外壳，大出线孔(9 mm），REAN塑料袋单独包装 |
| NYS225LL | 大二芯插头，适用于扬声器电缆的镀镍锥形大外壳，超大出线孔（10 mm），REAN塑料袋单独包装t |
| NYS225GS | 大二芯插头，吉他线缆未插入时，提供接地（静音）保护，REAN塑料袋单独包装 |

| 规格 | NYS201/202系列 | NYS203/204系列 | NYS225系列 |
|---|---|---|---|
| **电** | | | |
| 接触电阻 | 取决于适配的连接器 | 取决于适配的连接器 | 取决于适配的连接器 |
| 绝缘电阻 | >1.5 GΩ | >1.5 GΩ | >1.5 GΩ |
| 绝缘强度 | >1 kV dc | >1 kV dc | >1 kV dc |
| **机械** | | | |
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 插 / 拔力 | ≤ 60 N | ≤ 60 N | ≤ 60 N |
| 电缆外径 | ≤ 8.5 mm | ≤ 6.5 mm | ≤ 10 mm |
| **材料** | | | |
| 尾套 | - | - | PVC |
| 插杆及插芯 | 铜 | 铜 | 铜 |
| 插杆镀层 | 镍或金 | 镍 | 镍 |
| 插芯镀层 | 镍或金 | 镍 | 镍 |
| 外壳 | 锌压铸 (ZnAl4Cu1) | ABS | 锌压铸 (ZnAl4Cu1) |
| 外壳镀层 | 镍或黑 | 镍或黑 | 镍或黑 |
| 套管 | PVC | PVC | PVC |
| 夹线板 | 钢 | 钢 | 钢 |
| 尾部弹簧 | - | 优质弹簧钢 | - |
| **环境** | | | |
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C | | |
| 可燃性符合 | UL 94 HB | | |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 | | |

插 头 和 插 座





## 6.35mm 插 头 NYS系 列



NYS224



NYS207-2

- 多系列工程应用 6.35mm 插头
- 提供尼龙盖板（红色 / 黑色）的直角产品
- 外壳，触点，插杆不同的电镀选择
- 不同穿线尺寸产品可供选择




## Pancake




RP2RCF


- 特殊的大二芯直角插头
- 扁平样式，工程应用的空间节省设计
- 可选的镀镍镀黑外壳
- 提供黑白两色logo产品

**NYS224**





**RP2RCF**




**NYS224**




## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **NYS 系列** | |
| NYS224 | 大二芯插头，镀镍压铸长外壳，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS224G | 大二芯插头，镀镍压铸长外壳，镀金插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS224AG | 大二芯插头，镀金压铸长外壳，镀金插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS224BG | 大二芯插头，黑色压铸长外壳，镀金插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS224GT | 大二芯插头，镀镍压铸长外壳，镀金插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS224L | 大二芯插头，镀镍压铸长外壳，大出线孔 (9.5 mm)，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS224S | 大二芯插头，镀镍压铸长外壳, 未插入时，尖端接地（静音），REAN塑料袋单独包装 |
| NYS224EBG | 大三芯插头，黑色压铸长外壳，镀金插杆和插芯，带尾部弹簧，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS224ELBG | 大三芯插头，黑色压铸长外壳，镀金插杆和插芯，带尾部弹簧，大出线孔 (9.5 mm)，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS228 | 大三芯插头，镀镍压铸长外壳，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS228G | 大三芯插头，镀镍压铸长外壳，镀金插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS228BG | 大三芯插头，黑色压铸长外壳，镀金插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS228GT | 大三芯插头，镀镍压铸长外壳，镀金插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS207 | 大二芯直角插头，镀镍外壳， 黑色塑料盖板和套管，提供红色塑料盖板产品 (NYS207-2)，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS208 | 大三芯直角插头，镀镍外壳， 黑色塑料盖板和套管，提供红色塑料盖板产品 (NYS208-2)，REAN塑料袋单独包装 |
| **Pancake** | |
| RP2RCF | 大二芯直角插头，扁平头，镀镍外壳，REAN塑料袋单独包装 |
| RP2RCF-BAG | 大二芯直角插头，扁平头，镀黑外壳，REAN塑料袋单独包装　备注：Pancake产品提供散包装，订购请在型号后面加-D，需整100订购 |

| 规格 | NYS207/208系列 | NYS224/228系列 | Pancake系列 |
|---|---|---|---|
| **电** | | | |
| 接触电阻 | 取决于适配的连接器 | 取决于适配的连接器 | 取决于适配的连接器 |
| 绝缘电阻 | >1.5 GΩ | >1.5 GΩ | >1.5 GΩ |
| 绝缘强度 | >1 kV dc | >1 kV dc | >1 kV dc |
| **机械** | | | |
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 插 / 拔力 | ≤ 30 N | ≤ 30 N | ≤ 30 N |
| 电缆外径 | ≤ 7.5 mm | ≤ 9.5 mm | 4 - 7 mm |
| **材料** | | | |
| 尾套 | PVC | - | - |
| 插杆及插芯 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 |
| 插杆镀层 | 镍或金 | 镍或金 | 镍或金 |
| 插芯镀层 | 镍或金 | 镍或金 | 镍或金 |
| 外壳 | 锌合金，红色或黑色尼龙盖板 | 锌合金 | 钢 |
| 外壳镀层 | 镍或黑 | 镍或黑 | 镍或黑 |
| 套管 | 尼龙 | - | - |
| 夹线板 | 钢 | 钢 | - |
| **环境** | | | |
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C | | |
| 可燃性符合 | UL 94 HB | | |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 | | |




## 3.5 mm 插头


RTP2C



RTP3C


NYS226BG



NYS231G

- 人体工学的空间节省设计
- 全金属坚固外壳，质量可靠
- 产品易于装配，使用简单方便
- 2芯和3芯可供选择
- 产品的最大线缆外径可达8.5mm


**RTP2C**




**NYS226**



**RTP3C**



**NYS231**



THE SMART WAY TO CONNECT






## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **3.5mm 插头** | |
| RTP*C | 3.5mm单声道/立体声插头，镀镍外壳, 镀镍插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| RTP*C-B | 3.5mm单声道/立体声插头，黑色外壳, 镀金插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| RTP*C-BAG | 3.5mm单声道/立体声插头，黑色外壳, 镀镍插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| | 备注：*2/3 芯产品，以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-D，需整100订购 |
| NYS226 | 3.5mm单声道插头，镀镍外壳, 镀镍插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS226B | 3.5mm单声道插头，黑色外壳, 镀镍插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS226BG | 3.5mm单声道插头，黑色外壳, 镀金插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS226G | 3.5mm单声道插头，镀镍外壳, 镀金插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS226L | 3.5mm单声道插头，镀镍外壳, 镀镍插杆和插芯，大出线孔，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS231 | 3.5mm立体声插头，镀镍外壳, 镀镍插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS231B | 3.5mm立体声插头，黑色外壳, 镀镍插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS231BG | 3.5mm立体声插头，黑色外壳, 镀金插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS231G | 3.5mm立体声插头，镀镍外壳, 镀金插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS231L | 3.5mm立体声插头，镀镍外壳, 镀镍插杆和插芯，大出线孔，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS231LBG | 3.5mm立体声插头，黑色外壳, 镀金插杆和插芯，大出线孔，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS231LL | 3.5mm立体声插头，镀镍外壳, 镀镍插杆和插芯，超大出线孔，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS231LLG | 3.5mm立体声插头，镀镍外壳, 镀金插杆和插芯，超大出线孔，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS231BG-LL | 3.5mm立体声插头，黑色外壳, 镀金插杆和插芯，超大出线孔，REAN塑料袋单独包装 |

| 规格 | RTP*C系列 | NYS226/231系列 |
|---|---|---|
| **电** | | |
| 接触电阻 | 取决于适配的连接器 | 取决于适配的连接器 |
| 绝缘电阻 | ≥ 1.5 GΩ | ≥ 1.5 GΩ |
| 绝缘强度 | ＞1kV dc | ＞1kV dc |
| **机械** | | |
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 插 / 拔力 | ≤ 30 N | ≤ 30 N |
| 电缆外径 | 2-6 mm | 2-8.5 mm |
| **材料** | | |
| 尾套 | PVC | - |
| 插杆及插芯 | 黄铜 | 黄铜 |
| 插杆镀层 | 镍或金 | 镍或金 |
| 插芯镀层 | 镍或金 | 镍或金 |
| 外壳 | 锌合金 | 锌合金 |
| 外壳镀层 | 镍或黑 | 镍或黑 |
| 套管 | PVC | PVC |
| 夹线板 | 钢 | 钢 |
| **环境** | | |
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C | |
| 可燃性符合 | UL 94 HB | |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 | |




## 6.35mm 垂直插座



RJ3VM


RJ3VI-S



RJ5VM

- 6.35mm垂直PCB板安装插座
- 旋钮安装螺帽，更少的产品组装时间
- 弹簧加载的接地触点，带来优异的接触完整性
- 金属或塑料螺纹头可供选择
- 高密度紧凑型产品设计，节省空间

**RJ3VM**

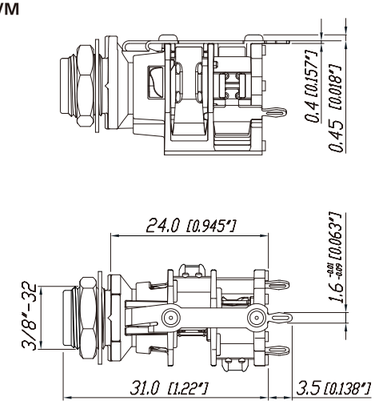


**RJ5VM**

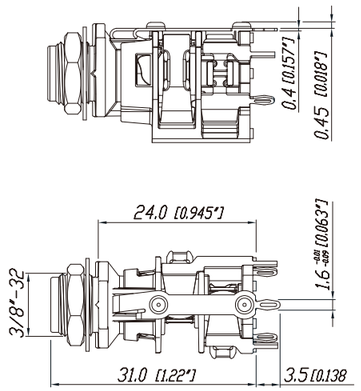






6.35mm/3.5mm 插座

## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **6.35mm 垂直插座** | |
| RJ3VM | 6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 金属螺纹头, 垂直PCB触点，散包装 |
| RJ3VM-D1 | 6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 金属螺纹头, 垂直PCB D1触点，散包装 |
| RJ3VM-S | 6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 焊杯, 散包装 |
| RJ3VI | 6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 塑料螺纹头, 垂直PCB触点，散包装 |
| RJ3VI-D1 | 6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 塑料螺纹头, 垂直PCB D1触点，散包装 |
| RJ3VI-S | 6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 焊杯, 散包装 |
| RJ5VM | 6.35mm立体声插座，正态分布的触点，黑色塑料外壳, 金属螺纹头, 垂直PCB触点，散包装 |
| RJ5VM-D1 | 6.35mm立体声插座，正态分布的触点，黑色塑料外壳, 金属螺纹头, 垂直PCB D1触点，散包装 |
| RJ5VM-S | 6.35mm立体声插座，正态分布的触点，黑色塑料外壳, 焊杯, 散包装 |
| RJ5VI | 6.35mm立体声插座，正态分布的触点，黑色塑料外壳, 塑料螺纹头, 垂直PCB触点，散包装 |
| RJ5VI-D1 | 6.35mm立体声插座，正态分布的触点，黑色塑料外壳, 塑料螺纹头, 垂直PCB D1触点，散包装 |
| RJ5VI-S | 6.35mm立体声插座，正态分布的触点，黑色塑料外壳, 焊杯, 散包装 |

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点额定电流 | 3 A |
| 接触电阻 | < 10 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ |
| 绝缘强度 | 500 V dc |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插入力 | ≤ 20 N |
| 拔出力 | ≤ 20 N |

### 材料

| | |
|---|---|
| 触点 | 青铜 |
| 触点镀层 | 银 |
| 外壳 | PA6+30% GF |
| 螺纹头 | 塑料或锌合金 |
| 垫圈 | 冷轧钢 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |




## 6.35mm 水平插座


NYS212



NYS215


NYS216H



NYS219

- 6.35mm水平PCB板安装插座
- 提供单声道 / 立体声产品
- 多种插针长度和类型，满足不同应用需求
- 金属或塑料螺纹头可供选择

**NYS212**

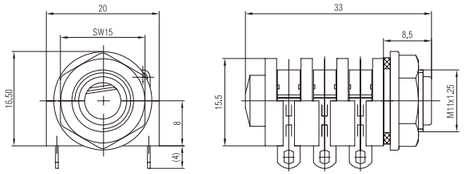


**NYS219**

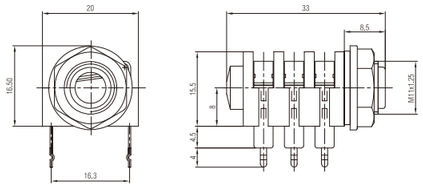






## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **6.35mm 水平插座** | |
| NYS212 | 6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 带垫圈和螺母, 焊片, 标准触点，散包装 |
| NYS2122 | 6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 带垫圈和螺母, 焊片, 标准触点，散包装 |
| NYS213 | 6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 长触点，带垫圈和螺母，散包装 |
| NYS214 | 6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 长触点，带垫圈和螺母，散包装 |
| NYS216 | 6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 带垫圈和螺母，距PCB板8.2 mm，散包装 |
| NYS216G | 6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 镀金触点, 带垫圈和螺母，距PCB板8.2 mm，散包装 |
| NYS216H | 6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 半螺纹头, 带垫圈和螺母，距PCB板8.2 mm，散包装 |
| NYS2162 | 6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 带垫圈和螺母，距PCB板8.2 mm，散包装 |
| NYS2162H | 6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 半螺纹头, 带垫圈和螺母，距PCB板8.2 mm，散包装 |
| NYS215 | 6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 金属螺母, 两个棕色垫圈，距PCB板8.2 mm，散包装 |
| NYS215A | 6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 金属螺母，塑料无螺纹插口，散包装 |
| NYS2152 | 6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 金属螺母, 两个棕色垫圈，距PCB板8.2 mm，散包装 |
| NYS2152G | 6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 镀金触点，金属螺母, 两个棕色垫圈，距PCB板 |
| NYS2152G-DI-U | 6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 镀金触点，金属螺母, 两个棕色垫圈，焊片产品，散包装 |
| NYS219 | 6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳，长触点，距PCB板12.5 mm，散包装 |
| NYS219A | 6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳，长触点，塑料插口，塑料螺母垫片，散包装 |
| NYS2192 | 6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳，长触点，距PCB板12.5 mm，散包装 |

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 触点额定电流 | 3 A |
| 接触电阻 | ≤ 10 mΩ |
| 绝缘电阻 | > 2000 mΩ (初始) |
| 绝缘强度 | > 500 V d |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插入力 | ≤ 20 N |
| 拔出力 | ≤20 N |

### 材料

| | |
|---|---|
| 触点 | 青铜 |
| 触点镀层 | 锡或银或金 |
| 外壳 | PA6+30% GF |
| 螺纹头 | 塑料或锌合金 |
| 垫圈 | PA6+15% GF / 环氧板 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |

THE SMART WAY TO CONNECT







## 6.35mm 插座



NYS229



NYS230

- 6.35mm插座，面板安装
- 提供单声道 / 立体声产品
- 精密加工螺纹，螺母与螺口紧密结合
- 适应多种面板厚度

## 金属插口




NYS2203




NYS240

- 6.35mm / 3.5mm立体声金属插口
- 设计简洁，安装方便
- 全金属设计，适合工程使用


**NYS229**

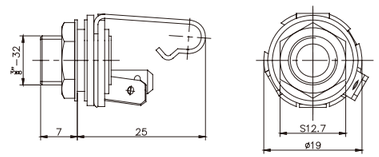



**NYS230**

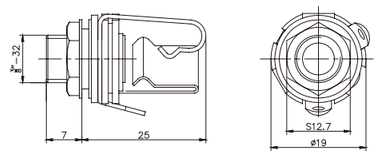


**NYS2203**

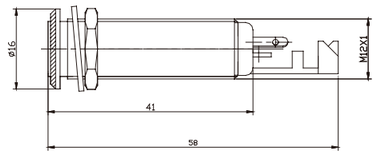


**NYS240**

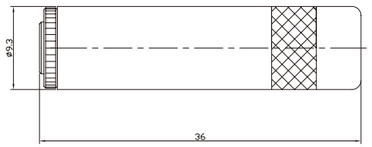




6.35mm/3.5mm 插座

## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **6.35mm 插座** | |
| NYS229 | 6.35mm单声道开口插座，带垫圈和螺母，0.205" faston平片，最大面板厚度3.5mm，散包装 |
| NYS229L | 6.35mm单声道开口插座，带垫圈和螺母，0.205" faston平片，最大面板厚度6.5mm，散包装 |
| NYS229S | 6.35mm单声道开口插座，带垫圈和螺母，带开关，0.205" faston平片，最大面板厚度6.5mm，散包装 |
| NYS230 | 6.35mm立体声开口插座，带垫圈和螺母，0.205" faston平片，最大面板厚度3.5mm，散包装 |
| **金属插口** | |
| NYS221 | 6.35mm立体声插口，带垫圈和螺母的长螺纹杆，全金属设计，散包装 |
| NYS2202 | 6.35mm单声道插口，带垫圈和螺母的长螺纹杆，全金属设计，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS2203 | 6.35mm立体声插口，带垫圈和螺母的长螺纹杆，全金属设计，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS2202P | 6.35mm单声道插口，金属外壳，最大线缆直径 6 mm，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS2203P | 6.35mm立体声插口，金属外壳，最大线缆直径 6 mm，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS2203PB | 6.35mm单声道插口，黑色金属外壳，最大线缆直径 6 mm，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS2203PBG | 6.35mm立体声插口，黑色金属外壳, 镀金触点，最大线缆直径 6 mm，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS240 | 3.5mm立体声插口，金属外壳，最大线缆直径 4 mm，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS240BG | 3.5mm立体声插口，黑色金属外壳, 镀金触点，最大线缆直径 4 mm，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS240L | 3.5mm立体声插口，金属外壳，最大线缆直径 6 mm，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS240LB | 3.5mm立体声插口，黑色金属外壳, 最大线缆直径 6 mm，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS240LBG | 3.5mm立体声插口，黑色金属外壳, 镀金触点，最大线缆直径 6mm，REAN塑料袋单独包装 |

| 规格 | NYS229/230系列 | NYS221/2202 系列 | NYS240 |
|---|---|---|---|
| **电** | | | |
| 触点额定电流 | 3 A | 3 A | 3 A |
| 接触电阻 | < 10 mΩ | < 10 mΩ | < 10 mΩ |
| 绝缘电阻 | > 2000 mΩ (初始) | > 2000 mΩ (初始) | > 2000 mΩ (初始) |
| 绝缘强度 | 500 V dc | 500 V dc | 500 V dc |
| **机械** | | | |
| 使用寿命 | > 5'000 次循环 | > 5'000 次循环 | > 5'000 次循环 |
| 插入力 | ≤ 20 N | ≤ 20 N | ≤ 20 N |
| 拔出力 | ≥ 10 N | ≥ 10 N | ≥ 10 N |
| **材料** | | | |
| 触点 | 青铜 | 青铜 | 青铜 |
| 触点镀层 | 锡 | 锡或银或金 | 锡或金 |
| 外壳 | 黄铜 | 黄铜 | 锌合金 |
| 螺纹头 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 |
| 垫圈 | 钢 | 钢 | - |
| **环境** | | | |
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C | | |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 | | |





## 扬声器连接器



RCLS4F-G-000




RLS4MPZ




RLS4MDZ-H

- 新型可锁扬声器连接器 30A/250V，性价比高
- 通过 UL/VDE 认证，适配线径为 6-10 mm
- 增强型的闩锁锁定系统，安全锁定
- 卡盘式夹线套，最大持缆量，安装快捷方便
- 密封设计，扬声器连接器应用领域的工艺典范


**RCLS4F-G-000**




**RLS4MPZ**

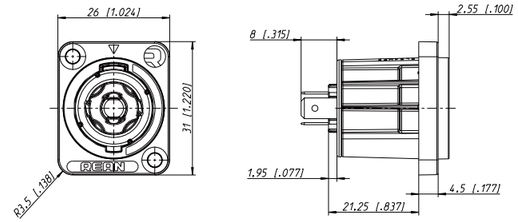


**RLS4MDZ-H**

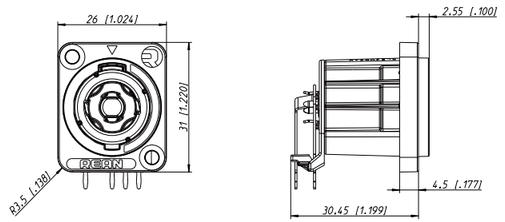




## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **电缆连接器** | |
| RCLS4F-G-000 | 4芯扬声器电统连接器，绿色外壳，闩式锁，卡盘式夹线套 |
| RCLS4F-G-001 | 4芯扬声器电统连接器，蓝色外壳，闩式锁，卡盘式夹线套 |
| 备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购 | |
| **底座连接器** | |
| RLS4MDZ-H | 4芯底座连接器，D型前置水平安装，PCB触点，散包装 |
| RLS4MDZ-V | 4芯底座连接器，D型前置垂直安装，PCB触点，散包装 |
| RLS4MPZ | 4芯底座连接器，D型前置安装，焊接平插片，散包装 |

| 规格 | 电缆连接器 RCLS4F-G-000/1 | 底座连接器 RLS4MDZ-*/RLS4MPZ |
|---|---|---|
| **电** | | |
| 触点额定电流 | 连续 30 A rms | 连续 30 A rms |
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ | ≤ 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | >1 GΩ | >1 GΩ |
| 绝缘强度 | 4kV dc | 4kV dc |
| 额定电压 | 250 V | 250 V |
| 注意：电缆和底座连接器不可用于交流电源传输 | | |
| **机械** | | |
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 底座形状 | - | D |
| 电缆外径范围 | 6 -10 mm | - |
| 接线 | 螺钉式或焊接 | 扁平片 ( 4.8 × 0.5 mm ) 或焊接 |
| 安装方式 | - | 前端或后端 |
| **材料** | | |
| 触点 | 青铜 | 青铜 |
| 触点电镀 | 银 | 银 |
| 外壳 | PA | PA6+30% GF |
| 夹线套 | PA | - |
| **环境** | | |
| 运行温度 | -30 °C 至 +80 °C | -30 °C 至 +80 °C |
| 可燃性 | UL 94-V0 | UL 94-V0 |
| 可焊性 | - | 符合 IEC68-2-20 |




## 转 换 器


RAX-N-001



RAX-N-008


RAX-N-012



RAX-N-016

- 全系列转换器产品，满足不同连接器的接插接口需求
- 提供XLR，6.35mm，莲花插头插座等互相转换
- 节约空间、成本，轻松实现各种转接
- 专业的外观和精巧的设计，坚固的压铸外壳
- 多功能模块满足用户的特殊需要


**RAX-N-001**





**RAX-N-012**




**RAX-N-008**

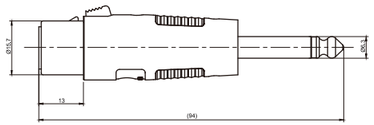


**RAX-N-016**






## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **转换器** | |
| RAX-N-001 | 3芯XLR公头转母头转换器，带锁母头，REAN塑料装单独包装 |
| RAX-N-002 | 3芯XLR母头转5芯XLR公头转换器，带锁母头，REAN塑料装单独包装 |
| RAX-N-004 | 5芯XLR母头转3芯XLR公头转换器，带锁母头，REAN塑料装单独包装 |
| RAX-N-006 | 3芯XLR母头转母头转换器，带锁母头，REAN塑料装单独包装 |
| RAX-N-007 | 3芯XLR公头转公头转换器，REAN塑料装单独包装 |
| RAX-N-008 | 3芯XLR母头转6.35mm双声道插头转换器，REAN塑料装单独包装 |
| RAX-N-009 | 3芯XLR母头转6.35mm插口转换器，全金属外壳，REAN塑料装单独包装 |
| RAX-N-010 | 3芯XLR公头转6.35mm双声道插头转换器，螺纹外壳，REAN塑料装单独包装 |
| RAX-N-011 | 3芯XLR公头转6.35mm双声道插口转换器，REAN塑料装单独包装 |
| RAX-N-012 | 3芯XLR母头转莲花公座转换器，带锁母头，REAN塑料装单独包装 |
| RAX-N-013 | 3芯XLR母头转莲花母座转换器，带锁母头，螺纹外壳，REAN塑料装单独包装 |
| RAX-N-014 | 3芯XLR公头转莲花公座转换器，螺纹外壳，REAN塑料装单独包装 |
| RAX-N-015 | 3芯XLR公头转莲花母座转换器，螺纹外壳，REAN塑料装单独包装 |
| RAX-N-016 | 6.35mm单声道插头转莲花母座，REAN塑料装单独包装 |

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 接触电阻 | < 10 mΩ |
| 绝缘电阻 | > 2000 mΩ |
| 绝缘强度 | 50Hz 500V ac |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插入力 | ≤ 20 N |
| 拔出力 | ≤ 20 N |

### 材料

| | |
|---|---|
| 触点 | 青铜 |
| 触点电镀 | 锡或镍 |
| 内芯 | PA6+30% GF |
| 锁材质 | 锌合金 |
| 外壳 | 锌合金 |
| 外壳电镀 | 镍 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |




## 转 换 器


NYS227


NYS355


NYS236



NYS239

- 全系列转换器产品，满足不同连接器的接插接口需求
- 提供6.35mm单声道 / 立体声插头转插头和插口转插口产品
- 3.5mm双声道插头转6.35mm插口产品可选
- 独特的莲花插座转换器，操作简单
- 全金属外壳设计，增加插拔次数，延长使用寿命


**NYS227**



**NYS355**




**NYS236**






## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **转换器** | |
| NYS227 | 3.5mm双声道插头转6.35mm插口转换器，全金属外壳，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS236 | 6.35mm单声道插口转6.35mm单声道插口转换器，全金属外壳，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS237 | 6.35mm单声道插头转6.35mm单声道插头转换器，全金属外壳，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS238 | 6.35mm双声道插口转6.35mm双声道插口转换器，全金属外壳，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS239 | 6.35mm双声道插头转6.35mm双声道插头转换器，全金属外壳，REAN塑料袋单独包装 |
| NYS355 | 莲花插座转莲花插座转换器，全金属外壳，REAN塑料袋单独包装 |

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 接触电阻 | < 10 mΩ |
| 绝缘电阻 | > 2000 mΩ |
| 绝缘强度 | 50Hz 500V ac |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插入力 | ≤ 20 N |
| 拔出力 | ≤ 20 N |

### 材料

| | |
|---|---|
| 外壳 | 锌合金 |
| 触点 | 青铜 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |




## RCA 插头/插座


RF2C-AU-0


NYS352



NYS373-2


NYS367-4


- 高品质RCA插头插座产品，精密加工
- 提供色码环和彩色尾套，方便信道识别
- 镀金触点产品可供选择，保证信号传输稳定
- 引人注目的人体工学产品设计，操作简单
- 塑料或金属外壳产品，适应各种需求

THE SMART WAY TO CONNECT


**RF2C-***

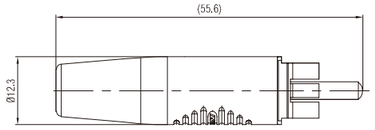



**NYS373**

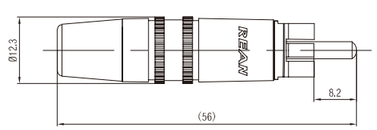


**NYS352**




**NYS367**

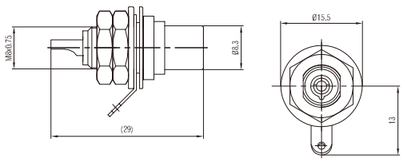






## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **RCA 插头/插座** | |
| RF2C-AU-0 | RCA 莲花插头，镀镍外壳，镀金触点，黑色尾套，REAN 塑料袋单独包装 |
| RF2C-AU-2 | RCA 莲花插头，镀镍外壳，镀金触点，红色尾套，REAN 塑料袋单独包装 |
| RF2C-B-0 | RCA 莲花插头，黑色外壳，铸金触点，黑色尾套，REAN 塑料袋单独包装 |
| RF2C-B-2 | RCA 莲花插头，镀镍外壳，镀金触点，红色尾套，REAN 塑料袋单独包装 |
| NYS352 | 耐用的莲花插头，镀镍外壳，镀锡触点，REAN 塑料袋单独包装 |
| NYS352AG | 耐用的莲花插头，镀金外壳，镀金触点，REAN 塑料袋单独包装 |
| NYS352B | 耐用的莲花插头，黑色外壳，镀锡触点，REAN 塑料袋单独包装 |
| NYS352BG | 耐用的莲花插头，黑色外壳，镀金触点，REAN 塑料袋单独包装 |
| NYS352G | 耐用的莲花插头，镀镍外壳，镀金触点，REAN 塑料袋单独包装 |
| NYS366 | 耐用的莲花插头，镀镍外壳，黑色色环，镀锡触点，尾端带弹簧，REAN 塑料袋单独包装 |
| NYS366BG | 耐用的莲花插头，黑色外壳，黑色色环，镀金触点，尾端带弹簧，REAN 塑料袋单独包装 |
| NYS373-0 | 耐用的莲花插头，黑色外壳，黑色色环，镀金触点，抗弯曲橡胶尾套，线缆直径 3.5-6.1mm，REAN 塑料袋单独包装 |
| NYS367-0 | 莲花插座，镀金外壳，镀金触点，黑色色环，REAN 塑料袋单独包装 |
| NYS367A | 莲花插座，镀金外壳，镀金触点，黑色色环，REAN 塑料袋单独包装 |

备注：提供 NYS367/373 彩色色环系列产品 0 2 4 5 6 9（黑 红 黄 绿 蓝 白）提供 NYS366彩色色环系列产品 0 2 4（黑 红 黄）

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 额定电压 | 取决于适配的连接器 |
| 接触电阻 | 取决于适配的连接器 |
| 绝缘电阻 | > 2000 mΩ |
| 绝缘强度 | 500 V dc |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插入力 | ≤ 20 N |
| | ≤ 20 N |

### 材料

| | |
|---|---|
| 触点 | 黄铜 |
| 触点电镀 | 锡或金 |
| 外壳 | 锌合金 |
| 外壳电镀 | 镍或黑 |
| 尾套 | PVC |
| 夹线套 | 钢 / POM |
| 内芯 | 黄铜 |
| 凸耳 | 黄铜 |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |





## DIN连接器



NYS323




NYS325


- 符合标准的多针脚连接器系列
- 用于设备端口的非平衡线路输入和输出等
- 可选的镀金外壳和触点
- 提供3/5/7芯产品

THE SMART WAY TO CONNECT

**NYS323**

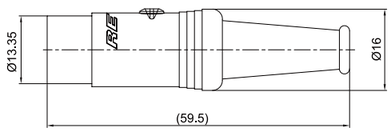


**NYS325**

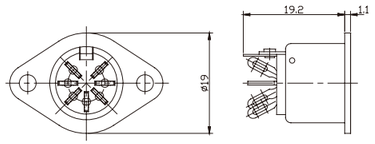







## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **DIN 插头** | |
| NYS321 | 3芯公头DIN电缆连接器，镀镍外壳，镀银触点 |
| NYS321G | 3芯公头DIN电缆连接器，镀镍外壳，镀金触点 |
| NYS322 | 5芯公头DIN电缆连接器，镀镍外壳，镀银触点 |
| NYS322G | 5芯公头DIN电缆连接器，镀镍外壳，镀金触点 |
| NYS322AG | 5芯公头DIN电缆连接器，镀金外壳，镀金触点 |
| NYS323 | 7芯公头DIN电缆连接器，镀镍外壳，镀银触点 |
| NYS323G | 7芯公头DIN电缆连接器，镀镍外壳，镀金触点 |
| **DIN 插座** | |
| NYS324 | 3芯DIN母座，镀镍外壳，镀银触点 |
| NYS325 | 5芯DIN母座，镀镍外壳，镀银触点 |
| NYS326 | 7芯DIN母座，镀镍外壳，镀银触点 |

| 规格 | DIN插头 | DIN插座 |
|---|---|---|
| **电** | | |
| 触点数量 | 3 / 5 / 7 | 3 / 5 / 7 |
| 接触电阻 | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
| 绝缘电阻 (初始) | >1000 MΩ | >1000 MΩ |
| 额定电压 | 50 V ac | 50 V ac |
| 耐压 | 0.5kV dc | 0.5kV dc |
| **机械** | | |
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 插入力 | ≤ 24 -56 N | ≤ 24 -56 N |
| 拔出力 | > 3 - 7.5 N | > 3 - 7.5 N |
| 单触点分离力 | > 120 N | > 120 N |
| **材料** | | |
| 外壳 | 锌合金 | 优质钢 |
| 外壳镀层 | 镍或金 | 镍 |
| 触点 | 黄铜 | 青铜 |
| 触点镀层 | 银或金 | 银 |
| 内芯 | PA6+30% GF | PA6+30% GF |
| 夹线套 | PVC | - |
| **环境** | | |
| 运行温度 | -30°C 至 +85°C | |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 | |





## 双 香 蕉 插 头



NYS508-B




NYS508-R

- 标准的双香蕉头，用于大功率输出器材
- 镀金触点，保证完美的传输性能
- 红色和黑色外壳可供选择

THE SMART WAY TO CONNECT

**NYS5508-B**

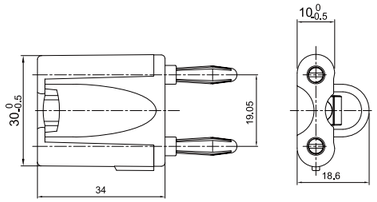




双 香 蕉 插 头

## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **双香蕉插头** | |
| NYS508-B | 双香蕉插头，电缆外径：6.0 - 10.5 mm，镀金触点，黑色 |
| NYS508-R | 双香蕉插头，电缆外径：6.0 - 10.5 mm，镀金触点，红色 |

## 规格

### 电

| | |
|---|---|
| 接触电阻 | ≤ 10 mΩ |
| 绝缘电阻 (初始) | > 1000 MΩ |
| 绝缘强度 | 500V dc |
| 额定电压 | 50 Vac |

### 机械

| | |
|---|---|
| 使用寿命 | > 1'000 次循环 |
| 插入力 | ≤ 56 N |
| 拔出力 | > 7.5 N |

### 材料

| | |
|---|---|
| 触点 | 青铜 |
| 触点镀层 | 金 |
| 外壳 | PA6+30%GF |
| 外壳颜色 | 黑 / 红或定制 |
| 护圈 | PA6+30%GF |
| 螺母 | 钢 |
| 螺母镀层 | 镍 |
| 夹线套 | POM |

### 环境

| | |
|---|---|
| 运行温度 | -30°C 至 +80°C |
| 可焊性 | 符合 IEC68-2-20 |







## 跳 线 盒



NYS-SSR-8

## 舞 台 盒




NSB2A-20/4　NSB2B-12/4　NSB1C-8/0


- 音响系统的简便连接方式
- 8进8出的1/4” 跳线盒系统
- 牢固可靠的金属外壳
- 组装方便，使用简单

- 尺寸和空间定制的特殊模块系统
- 个性输入输出连接器组合，多种长度产品可选
- 组装方便
- 3芯 IDC XLR，无需剥线和焊锡
- 不包含自粘性信道数字标签，需单独订购
- 极具性价比

**NYS SSR-8**





**A型**





| A型 | 长 |
|---|---|
| NSB1A | 132 (5.2') |
| NSB2A | 252 (9.93') |
| NSB3A | 372 (14.65') |
| NSB4A | 491 (19.33') |

**B型**




| B型 | 长 |
|---|---|
| NSB1B | 132 (5.2') |
| NSB2B | 252 (9.93') |
| NSB3B | 372 (14.65') |

**C型**




| C型 | 长 |
|---|---|
| NSB1C | 132 (5.2') |
| NSB2C | 252 (9.93') |
| NSB3C | 372 (14.65') |





## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **跳线盒** | |
| NYS-SSR-8 | 8进8出的 1/4" 跳线盒 |
| **舞台盒 -A型** | |
| NSB1A-8/4 | 长度1， 8进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收) |
| NSB2A-12/4 | 长度2，12进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收) |
| NSB2A-20/4 | 长度2，20进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收) |
| NSB3A-32/4 | 长度3，32进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收) |
| NSB4A-40/4 | 长度4，40进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收) |
| NSB4A-40/8 | 长度4，40进 (母座/发送) 和 8出 (公座/接收) |
| **舞台盒 -B型** | |
| NSB1B-8/0 | 长度1， 8进 (母座/发送) |
| NSB2B-12/4 | 长度2，12进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收) |
| NSB2B-16/0 | 长度2，16进 (母座/发送) |
| NSB3B-20/4 | 长度3，20进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收) |
| **舞台盒 -C型** | |
| NSB1C-8/0 | 长度1， 8进 (母座/发送) |
| NSB2C-12/4 | 长度2，12进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收) |
| NSB3C-20/4 | 长度3，20进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收) |

(散装产品交货，包括盒子、盖板、支架、电缆接头和螺丝)

| 规 格 | | 跳线盒 | 舞台盒 |
|---|---|---|---|
| **电** | | | |
| 额定电流 | | 取决于适配的连接器 | 2 A |
| 接触电阻 | | 取决于适配的连接器 | < 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | | >1 GΩ | >1 GΩ |
| 绝缘强度 | | 500 V dc | 500 V dc |
| **机械** | | | |
| 使用寿命 | | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 插 / 拔力 | | ≤ 10 N / ≥ 10 N | ≤ 10 N / ≥ 10 N |
| 电缆外径 | | - | 15 -20 mm |
| 线缆尺寸 | | - | 0.22 mm² / 24 AWG 和 0.14 mm² / 26 AWG |
| **材料** | | | |
| 外壳 | | 铝 | 铝 |
| 四方板 | | - | POM |
| 盖板 | | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 |
| 触点 | 黄铜 / 青铜 | 镀镍 | 镀金 |
| 运行温度 | | -30°C 至 + 80°C | -30°C 至 + 80°C |







## 塞 孔 板



RPPX-SPP-001-1

- 坚固耐用的金属框架
- 每个信道都有独立的接地片
- 改良的触点设计，减小磨损
- 组装方便，使用简单

## 接 线 盒



RSBXJ-N-003-1




RSBXJ-N-001-1




RSBXJ-N-010-1

- 音频接线盒
- 坚固的面板，防压，防止变形
- 二路、四路、八路、十路、十二路、十六路、二十路、二十四路可选
- 安装方便，高品质保证


**RPPX-SPP-001-1**



**RSBXJ-N-001-1~RSBXJ-N-009-1**



**RSBXJ-N-010-1~RSBXJ-N-018-1**





## 订购信息

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| **塞孔板** | |
| RPPX-SPP-001-1 | 16路XLR公座塞孔板 |
| RPPX-SPP-002-1 | 16路XLR母座塞孔板 |

| 接线盒 | | 接线盒 | |
|---|---|---|---|
| RSBXJ-N-001-1 | A1二路接线盒 | RSBXJ-N-010-1 | A2二路接线盒 |
| RSBXJ-N-002-1 | A1四路接线盒 | RSBXJ-N-011-1 | A2四路接线盒 |
| RSBXJ-N-003-1 | A1六路接线盒 | RSBXJ-N-012-1 | A2六路接线盒 |
| RSBXJ-N-004-1 | A1八路接线盒 | RSBXJ-N-013-1 | A2八路接线盒 |
| RSBXJ-N-005-1 | A1十路接线盒 | RSBXJ-N-014-1 | A2十路接线盒 |
| RSBXJ-N-006-1 | A1十二路接线盒 | RSBXJ-N-015-1 | A2十二路接线盒 |
| RSBXJ-N-007-1 | A1十六路接线盒 | RSBXJ-N-016-1 | A2十六路接线盒 |
| RSBXJ-N-008-1 | A1二十路接线盒 | RSBXJ-N-017-1 | A2二十路接线盒 |
| RSBXJ-N-009-1 | A1二十四路接线盒 | RSBXJ-N-018-1 | A2二十四路接线盒 |

(散装产品交货，包括盒子、盖板、支架、电缆接头和螺丝)

| 规格 | | 塞孔板 | 接线盒 |
|---|---|---|---|
| **电** | | | |
| 额定电流 | | 取决于适配的连接器 | 2 A |
| 接触电阻 | | 取决于适配的连接器 | < 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | | >1 GΩ | >1 GΩ |
| 绝缘强度 | | 500 V dc | 500 V dc |
| **机械** | | | |
| 使用寿命 | | > 1'000 次循环 | > 1'000 次循环 |
| 插 / 拔力 | | ≤ 10 N / ≥ 10 N | ≤ 10 N / ≥ 10 N |
| 电缆外径 | | - | 15 -20 mm |
| 线缆尺寸 | | - | 0.22 mm² / 24 AWG 和 0.14 mm² / 26 AWG |
| **材料** | | | |
| 外壳 | | 铝 | 铝 |
| 四方板 | | - | POM |
| 盖板 | | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 |
| 触点 | 黄铜 / 青铜 | 镀镍 | 镀金 |
| 运行温度 | | -30°C 至 + 80°C | -30°C 至 + 80°C |






## LF 48 B-型跳线板




- 48路长框B-型跳线板
- 适用欧标BPO 316和美标MIL-P-642/2类型的莲花插头
- 2排各24个LF501插座连接器
- 插座由坚固的铝合金构成，镀镍，带镍-银弹簧触点
- 四种颜色可供选择：黑，银，红或蓝色
- 通过不锈钢栅格析架提供可靠的连接

### 尺寸图

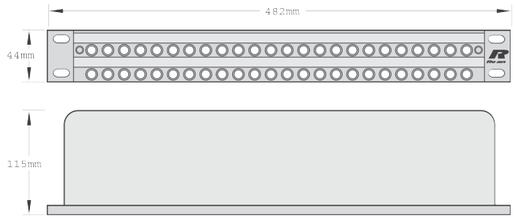







## LFJ 501 B-型插座




- 5件式B标准型插座插孔
- 镍-银弹簧触点
- 镀把开关触点
- 持久耐用的压铸主体，明亮的镀镍头部
- 终端焊接线片


### LFJ 501



### 平面图

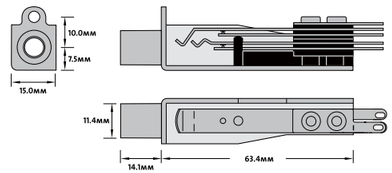


### 线路详情




THE SMART WAY TO CONNECT

THE SMART WAY TO CONNECT

## 定义，缩写和有用信息

| 成分 | |
|---|---|
| Ag | 银 |
| Al | 铝 |
| Au | 金 |
| Co | 钴 |
| Cr | 铬 |
| Cu | 铜 |
| Ni | 镍 |
| P | 磷 |
| Pb | 铅 |
| Pd | 钯 |
| Sn | 锡 |
| Zn | 锌 |
| **合金、塑料及聚合体** | |
| 黄铜（合金） | CuZn39Pb3 |
| 青铜（合金） | CuSn6 |
| Ck 67 | 碳钢 |
| EPDM | 三元乙丙橡胶 |
| GR | 玻璃钢 |
| PA | 聚酰胺 |
| PBTP | 聚对苯二甲酸丁 |
| POM | 聚醛树脂 |
| PTFE | 聚四氟乙烯 (TEFLON) |
| PUR | 聚亚安酯 |

| 测量单位 | | |
|---|---|---|
| N | 牛顿 | |
| Ω | 欧姆 | |
| µ | 微 | |
| OD | 外径 | |
| m | 米 | |
| K | 千 | |
| **英公制单位转换** | | |
| 1/8 英寸 | 3.175 | 毫米 (mm) |
| 1/4 英寸 | 6.35 | 毫米 (mm) |
| 1 英寸 | 25.4 | 毫米 (mm) |
| | 2.54 厘米 | 1 英寸 |
| 1 英尺 | 30.48 | 厘米(cm) |
| | 0.3048 | 米(m) |
| 6 英尺 | 1.828 | 米(m) |
| 50 英尺 | 15.24 | 米(m) |
| 100 英尺 | 30.48 | 米(m) |
| 1000 英尺 | 304.8 | 米(m) |
| **公英制单位转换** | | |
| 1 厘米 | 0.3937 | 英寸 |
| 1 米 | 39.37 | 英寸 |
| 3.281 米 | 10 | 英尺 |
| 10 米 | 32.808 | 英尺 |
| 50 米 | 164.041 | 英尺 |
| 100 米 | 328.084 | 英尺 |

### 其他缩写

| | |
|---|---|
| UL® | 保险商实验室 |
| IP Rating | 物体及水分的入口保护，IEC 529/EN60529 |
| IEC | 国际电工委员会，是世界上进行电工领域标准及一致性评估的权威机构 |
| | 获得UL认证的部件标志 |
| | 欧洲标准电器证书，代表符合欧洲的安全标准 |
| | VDE电气电子信息技术协会 |
| AWG | 美国线缆规格 |

**REAN**, 优瑞联是Neutrik AG的注册商标.



