

THE SMART WAY TO CONNECT



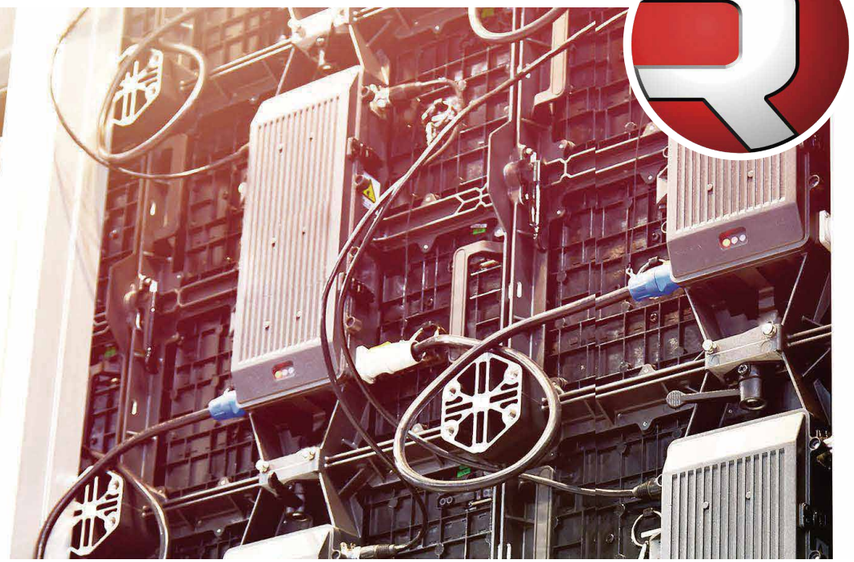

THE SMART WAY TO CONNECT

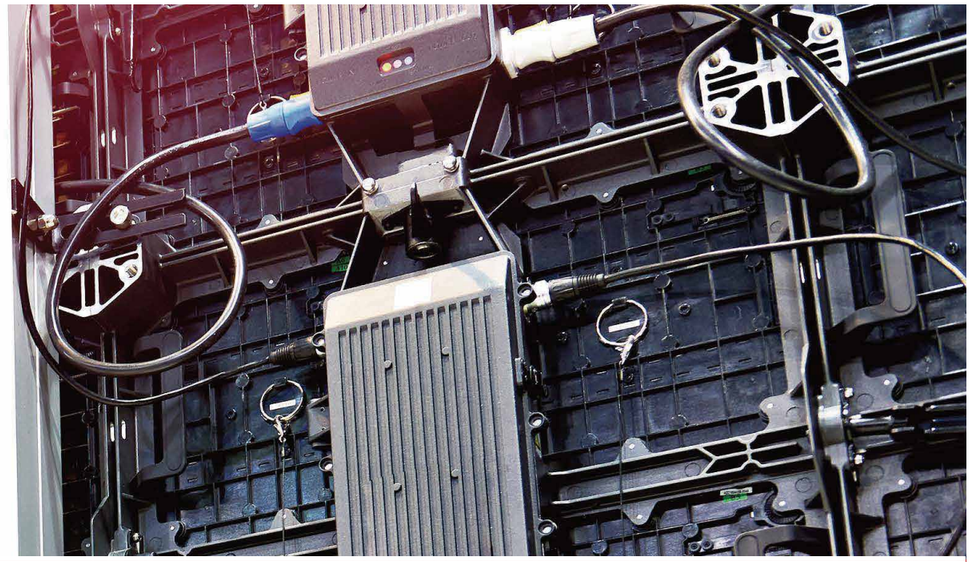

总部
Neutrik AG, Im Alten Riet 143
9494 Schaan, Liechtenstein

欧洲，中东和非洲
Neutrik EMEA GmbH, Felix-Wankel-Straße 1
85221 Dachau, Germany

北美、中美、南美和加勒比海地区
Neutrik Americas, Inc., 4115 Taggart Creek Road Charlotte
NC 28208-5479, United States of America


亚太地区
Neutrik Hong Kong LTD., Suite 18,
7th Floor Shatin Galleria Fotan, Shatin


中国
优曲克科技（宁波）有限公司
浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段1456号，315153

日本
Neutrik Limited, Yusen.-higashinihonbashi-Ekimae Bldg., 3-7-19
Higashinihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103

LED显示屏 / 数字标牌 连接解决方案



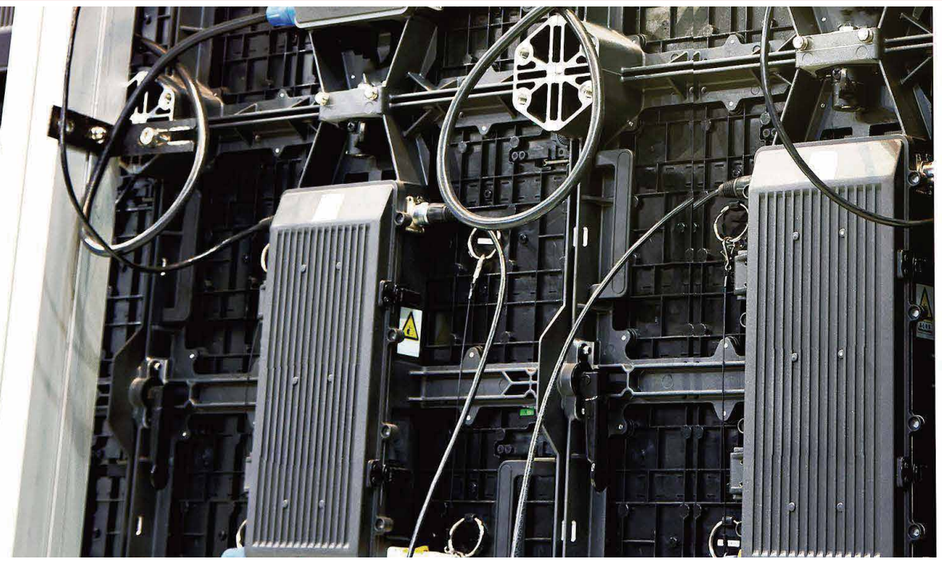

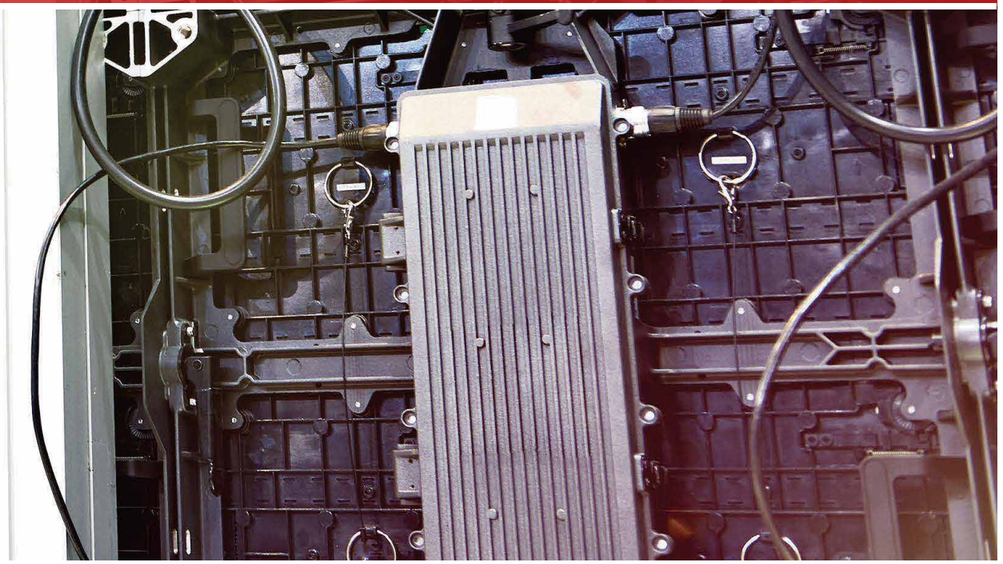


REAN LED显示屏数字标识系列 – 2026.07– 资料如有修改，恕不提前通知。© 2026 NEUTRIK®.
REAN®是Neutrik AG的注册商标。版权所有。

www.rean-connectors.com

REAN® 优瑞联®

THE SMART WAY TO CONNECT

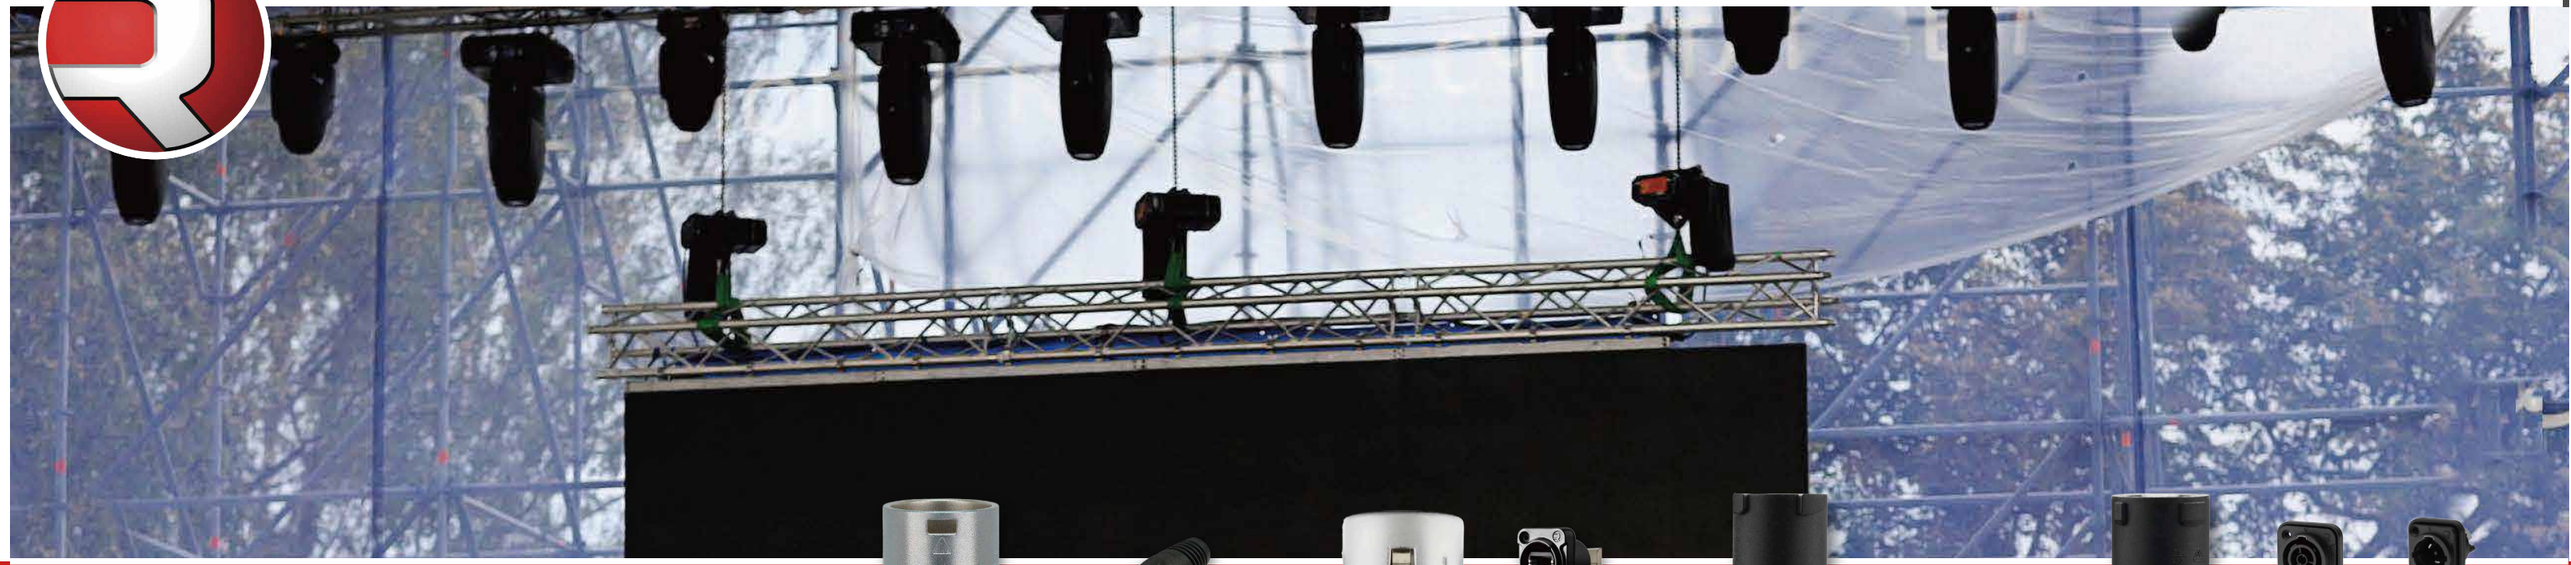

品质
全系列
稳定

LED显示屏/数字标牌连接器





LED显示屏/数字标牌连接解决方案

以太网连接器



订购信息	
以太网连接器 (RJ45连接器/电缆的护套外壳)	
RE8MY-1	镀镍外壳
RE8MY-1-B	镀黑外壳
以太网底座连接器	
RRE8F-D-000	D 型金属法兰，RJ45 直通
RRE8F-D-001	D 型金属法兰，RJ45 插座，垂直PCB安装，镀镍外壳
RRE8F-D-002	D 型金属法兰，RJ45 插座，垂直PCB安装，镀黑外壳
RRE8F-A-000	A 系列开口，闩式锁，水平 PCB 安装
RRE8F-A-001	A 系列开口，闩式锁，垂直 PCB 安装
RRE8F-B-000	B 系列开口，闩式锁，水平 PCB 安装，金属法兰
RRE8F-B-001	B 系列开口，闩式锁，垂直 PCB 安装，金属法兰

电源连接器 G系列



订购信息	
电源输入 (蓝色)	
RCAC3I-G-001	电缆连接器
RCAC3I-G-002-S	符合 IEC 60320-1 标准的电缆连接器
RCAC3I-G-002-L	符合 IEC 60320-1 标准的电缆连接器，支持大线经
RRAC3I-G-000	底座连接器，3/16“平片触点
电源输出 (灰色)	
RCAC3O-G-001	电缆连接器
RCAC3O-G-002-S	符合 IEC 60320-1 标准的电缆连接器
RCAC3O-G-002-L	符合 IEC 60320-1 标准的电缆连接器，支持大线经
RRAC3O-G-000	底座连接器，3/16“平片触点

以太网连接器

耐用的底座连接器，带有锁定机制和密封帽，密封的护线套外壳，适用于 RJ45 电缆/连接器。

- 工业应用设计，确保稳定连接
- 镀镍或镀黑外壳
- 后置或前置安装底座连接器
- 符合 Cat 5e 的 TIA / EIA 568B 和 ISO / IEC 11801 标准

电源连接器

扭锁电源连接器，高达 20A 电流，牢固外壳

- 增强型锁闩采用更符合人体工程学的防脱落设计
- IEC EN 60320-1 / UL 60320-1 / CSA C22.2 No. 60320-1 认证
- D 型后置或前置安装底座连接器
- 20 A / 250 V



以太网连接器 **IP65** Z系列

耐用的户外底座连接器，IP65 等级防护，带有锁定机制和密封帽，密封的护线套外壳，适用于 RJ45 电缆/连接器。

- IP65 等级
- UL94 V-0 材料
- CAT5E 传输性能
- D 型前面板安装底座，带有密封帽
- 镀铬外壳

电源连接器 **IP65** X系列

扭锁电源连接器，IP65 等级防护，完整系统的输入输出连接器产品。

- 具有分断能力的真正干线连接器 (CBC)
- 采用 UL94 V-0 材料，良好的阻燃性能
- 符合 IEC 60320 标准快速坚固的锁定系统
- 反锁尾套设计



以太网连接器 **IP65**
Z系列



订购信息	
以太网连接器 (RJ45连接器/电缆的护套外壳)	
RCEM-Z-000	镀铬外壳
RCEM-Z-001	镀黑外壳
以太网底座连接器	
RRE8F-Z-000	镀铬外壳，RJ45 直通
RRE8F-Z-001	镀黑外壳，RJ45 直通

电源连接器 **IP65**
X系列



订购信息	
电源输入	
RCAC3F-X-000	可锁电缆输入电缆连接器，螺丝接线端
RRAC3M-X-000	设备输入插口，1/4“ 平片触点
电源输出	
RCAC3M-X-000	可锁电缆输出电缆连接器，螺丝接线端
RRAC3F-X-000	设备输出插口，1/4“ 平片触点

以太网连接器
户外快装/气密性



订购信息	
以太网连接器 (RJ45连接器/电缆的护套外壳)	
RCEM-Z-100S	镀黑外壳，IP65防护等级
RCEF-Z-100S	空中对接，镀黑外壳，IP65防护等级
RCEM-Z-200	空中对接，镀铬外壳，内防水结构，IP66防护等级
以太网底座连接器	
RRE8F-Z-110S	RJ45直通插座，D型法兰带锁闩
RRE8F-Z-111S	RJ45直通插座，90°上接，D型法兰带锁闩
RRE8F-Z-112S	RJ45牛角型插座，D型法兰带锁闩
RRE8FF-Z-110S	RJ45组合直通插座，法兰无锁闩，IP65和气密性保护
RRE8FF-Z-111S	RJ45组合直通插座，90°上接，IP65和气密性保护

电源连接器 IP65
气密性



订购信息	
电源底座连接器	
RRAC3F-X-010	RRAC3F-X-000升级版，气密性保护
RRAC3M-X-010	RRAC3M-X-000升级版，气密性保护
RRAC3F-X-011	RRAC3F-X-000升级版，D型底座，气密性保护
RRAC3MF-X-010	输入输出组合底座，气密性保护

以太网连接器 户外快装/气密性

快速插拔以太网RJ45系统，IP65等级防护，同时提供气密防护，为设备提供最佳保护，保护设备免于进水。

- 按键在电缆连接器上，现场操作更方便
- 气密性/IP65防护底座，多种后端连接方式
- Cat5e网络性能

电源连接器 IP65 气密性

扭锁电源连接器，IP65等级防护，同时提供气密防护。

- 气密性/IP65防护
- 采用 UL94 V-0 材料，良好的阻燃性能
- 带遮断容量（CBC），支持热插拔



以太网连接器 IP65 内防水

以太网电缆连接器采用内防水结构，线缆任意角度折弯，水都不会进入连接器内部。

- 气密性/IP65防护，多种后端连接方式
- UL94 V-0 材料
- CAT5E 传输性能
- 镀铬外壳和镀黑外壳可选

电源连接器 IP66 X系列

可锁的电源连接器，拥有出色的防火等级。专为户外应用设计，IP66 等级防护。

- IP66 户外防护等级
- 反锁尾套设计，符合 IEC 60320 标准
- 快速坚固的锁定系统
- UL94 V-0 材料，良好的阻燃性能



以太网连接器 IP65
内防水



订购信息	
以太网连接器 (RJ45连接器/电缆的护套外壳)	
RCEM-Z-010	镀铬外壳，IP65防护等级和内防水结构
RCEM-Z-011	镀黑外壳，IP65防护等级和内防水结构
以太网底座连接器	
RRE8F-Z-010	RJ45直通插座，D型法兰带锁闩
RRE8F-Z-011	RJ45直通插座，90°上接，D型法兰带锁闩
RRE8F-Z-012	RJ45牛角型插座，D型法兰带锁闩
RRE8FF-Z-010	RJ45组合直通插座，法兰带锁闩
RRE8FF-Z-011	RJ45组合直通插座，90°上接，法兰带锁闩
RRE8FF-Z-012	RJ45组合牛角型插座，法兰带锁闩
RRE8FF-Z-016	RJ45组合PH-8A插座，法兰带锁闩

电源连接器 IP66
X系列



订购信息	
电源输入	
RCAC3F-X-010-S	可锁的电源连接器，采用V0材料
RCAC3F-X-010-L	可锁的电源连接器，采用V0材料，支持大线径
电源输出	
RCAC3M-X-010-S	锁的电源连接器，采用V0材料
RCAC3M-X-010-L	可锁的电源连接器，采用V0材料，支持大线径